Scheda prodotto
Caratteristiche

9001KM7
Blocco luci - A incandescenza BA 9s - 230 V CA

Presentazione

Gamma prodotto	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Tipo prodotto	Elemento luminoso
Nome dispositivo	9001K
Attacco lampada	BA 9s
Alimentazione elemento luminoso	Diretto tramite trasformatore integrata 6 V

Caratteristiche tecniche

Peso prodotto	0,144 kg
Sorgente luminosa	Lampadina ad incandescenza
Tensione alimentazione nominale [Us]	230 V CA
Tensione alimentazione nominale [Us]	220...240 V
Alimentazione elemento luminoso	Con trasformatore integrato
Frequenza di alimentazione	50...60 Hz
Dimensioni	30 mm

Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-40…70 °C
Temperatura ambiente	-25…70 °C
Grado di protezione IP	IP20 conforme a CEI 60529
Norme di riferimento	UL 508 JIS C 852 CEI EN 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1
Certificazioni prodotto	NEMA[RETURN]UL 508
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 61140
Resistenza alle vibrazioni	7 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock	50 gn conforme a IEC 60068-2-27

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,826 cm
Confezione 1: larghezza	5,842 cm
Confezione 1: profondità	9,398 cm
Confezione 1: peso	149,686 g

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months

Dimensioni

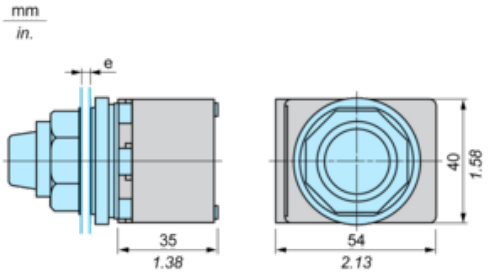

e spessore pannello: da 1 a 6 mm/da 0.04 a 0.24 in.