



Hoofd

Range of product	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Product or component type	Lichtblok
Device short name	9001K
Lamp fitting	BA 9s
Voeding lichtblok	Rechtstreeks via integrale transformator 6 V

Complementair

Net weight	0,144 kg
Lichtbron	Gloeilamp
Us nominale voedingsspanning	230 V AC
[Us] rated supply voltage	220...240 V
Voeding lichtblok	Via integrale transformator
Voedingsfrequentie	50...60 Hz
Formaat	30 mm

Omgeving

Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529
Standards	UL 508 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-1
Product certifications	NEMA[RETURN]JUL 508
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan IEC 61140
Trilling bestendigheid	7 gn (f= 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	50 gn conform aan IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,826 cm
Package 1 Width	5,842 cm
Package 1 Length	9,398 cm
Package 1 Weight	149,686 g


Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

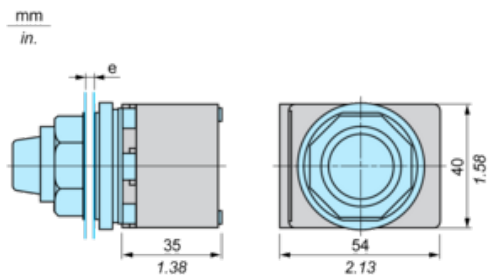

e Stärke der Montageplatte: 1 bis 6 mm / 0.04 bis 0.24 in.