
Cajas de derivación

# Mini 25 SB-L

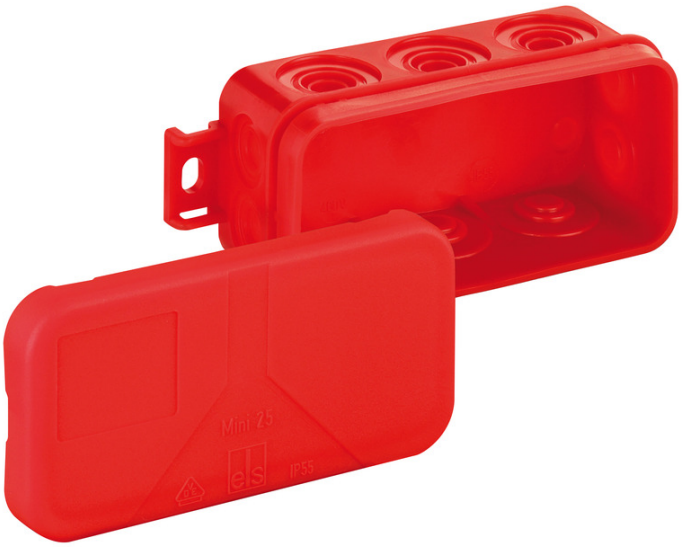


## Mini 25 SB-L

**Cajas de derivación**

Número de producto: 31070801
Dimensiones: 89 x 43 x 38 mm

Cajas de derivación, con grado de protección IP55, Sección nominal 2,5 mm², Ui=400 V AC, Certificado según VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Entradas de membrana autosellante, Área de estanqueidad 8,2 - 12,5 mm, (2 Lado posterior, 10 lateralmente), puntos de fijación exterior, para instalaciones estándar en zonas interiores

**rojo, sin borna**

IP55 | 2,5² | IK07 | 400V AC


Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Datos técnicos

## Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión aislante de medición CA: | 400 V |
| Calibre máx. del cable: | 2,5 mm² |
| Clase de protección: | II |
| Clase de protección: | IP55 |
| UL Type Rating: | sin datos |

## Colores

| | |
|---|---|
| Color parte inferior: | rojo |
| Color parte superior: | rojo |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura: | 89 mm |
| Longitud: | 43 mm |
| Altura: | 38 mm |
| Peso: | 0.026 kg |

## Características del material

| | |
|---|---|
| Resistente a los rayos UV: | no |
| sin halógenos: | sí |
| Clasificación por inflamabilidad según UL94: | HB |
| Resistencia con hilo incandescente: | 650 °C (EN 60695-2-11) |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Para una zona de sellado mín.: | 8.2 mm |
| Para una zona de sellado máx.: | 12.5 mm |
| Modo de fijación: | Montaje sobre la pared/el techo |
| Fuerza de golpe: | IK07 |
| precintable: | no |
| Fijación: | puntos de fijación exterior |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| humedad relativa máx. de 25 °C: | 95 % |
| humedad relativa máx. de 40 °C: | 50 % |
| Temperatura ambiente mín.: | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx.: | 40 °C |
| Temperatura ambiente 24 h: | 35 °C |
| Lugar de instalación: | Zona interior |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902610556 |
| Clase ETIM: | EC002600 |
| Número de tarifa aduanera: | 85389099 |
| Cantidad de pedido mínima: | 10 |

## Material

| | |
|---|---|
| Material parte inferior: | Polietileno |
| Material parte superior: | Polipropileno |

## Certificados

| | |
|---|---|
| Marca de conformidad: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |

## Accesorios

68502001 - HandyGrip VG 20 - Regleta de bornas

68502101 - HandyGrip VG 21 - Regleta de bornas

68512101 - HandyGrip VG 21 w - Regleta de bornas

68832001 - HandyQuick SQ 32 - Borna de conexión rápida

68852001 - HandyQuick SQ 52 - Borna de conexión rápida

89601901 - KTB 2 - Fijación para bandejas portacables

89602901 - KTB 1-100 - Fijación para bandejas portacables

## Glándula de cable

