lege behuizing

TK PC 1813-8f-m



TK PC 1813-8f-m

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 12791501
Afmetingen: 180 x 130 x 84 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP66, polycarbonaat, glasvezelversterkt , gecertificeerd conform UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), DLG (ammoniakbestendigheid), DNV (klasse: schepen en offshore-installaties), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, montage openingen aan de binnenzijde, voor industriële installaties en beschermde buiteninstallaties

Onderbak: Polycarbonaat, glasvezelversterkt , grijs, Deksel: Polycarbonaat, glasvezelversterkt, grijs, uitbreekmembranen, M12/M16/M20/M25/M32, (14 zijkant)

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP66
UL Type Rating:	4X, 12/12K

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	180 mm
Lengte:	130 mm
Hoogte:	84 mm
Gewicht:	0.44 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK08
Verzegelbaar:	ja
Draaimoment van de dekselschroef:	1.2 Nm
Koppelbaar:	ja
Type bovendeel:	Deksel

Mechanische eigenschappen

Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902317455
ETIM-klasse:	EC000261
Douanetariefnummer:	85389099
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Certificaten

Klasse:	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07)
Klasse:	DLG (ammoniakbestendigheid)
Klasse:	DNV (klasse: schepen en offshore-installaties)

Toebehoren

89602001 - MABF 100-1 - Mast-/buisbevestigingsset

19400101 - TK ABL - buitenliggende bevestigingsogen

19000501 - ASS-gro - uitwendige scharnier set

19000101 - HBA - Snelopener

19501101 - TK MPI-1813 - montageplaat


19701101 - TK MPS-1813 - montageplaat

19715401 - TS 15-154 - DIN-rail

19814401 - NS 35-144 - DIN-rail

89602901 - KTB 1-100 - kabelgootbevestiging

Kabelwartel

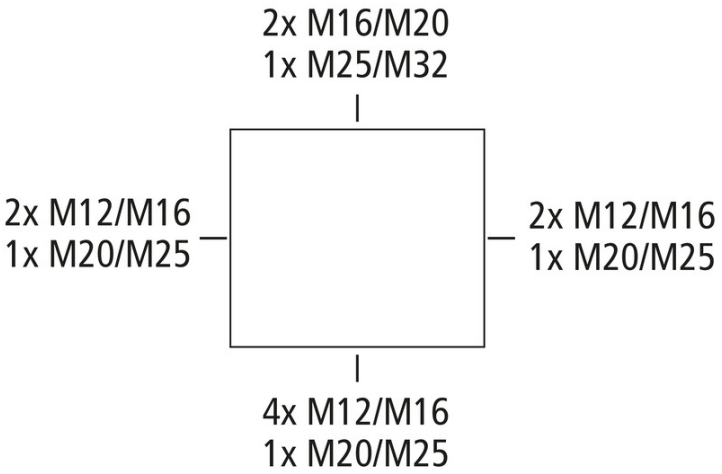

Gemaakt op 04.06.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299