

PT 2X2-HF-24 DC-ST - Fiche parafoudre



2839729

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2839729>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Fiche de protection PT avec circuit de protection HF pour 2 circuits de signaux bifilaires sans potentiel de terre. Tension nominale : 24 V DC

Avantages

- Contrôle et documentation simplifiés avec CHECKMASTER 2 grâce à des modules de protection enfichables
- Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
- Une sélection simple adaptée à toutes les exigences dans le domaine de la technique de mesure, de commande et de régulation (MCR) grâce à une gamme complète
- Aucune influence du signal en cas de travaux d'entretien grâce à une insertion et retrait exempts d'impédance des fiches de protection

Données commerciales

Référence	2839729
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CL3121
Product key	CL3121
GTIN	4017918607210
Poids par pièce (emballage compris)	26,14 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,323 g
Numéro du tarif douanier	85363010
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Protection antisurtension pour technologies de l'information
Gamme de produits	PLUGTRAB PT
Classe d'essai CEI	C1
	C2
	C3
	D1
Classe de protection VDE	C1
	C2
	C3
	D1
Type	Connecteur mâle
Nombre de pôles	5
Parafoudre contrôlable avec CHECKMASTER à partir de la révision de logiciel :	à partir rév. logiciel 1.00
Paires de fils par module	2

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	2


Propriétés électriques

Tension nominale U_N	24 V DC
------------------------	---------

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé (en relation avec une embase)
Section de conducteur souple	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Section de conducteur rigide	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Section conduct. AWG	24 ... 12

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	17,7 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur	52 mm
Graduation	1 UL

Indications sur les matériaux

PT 2X2-HF-24 DC-ST - Fiche parafoudre



2839729

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2839729>

Couleur	noir (RAL 9005)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Matériau du boîtier	PA

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Paroi latérale ouverte	non
------------------------	-----

Circuit de protection

Sens de l'action	Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground
Tension nominale U_N	24 V DC
Tension permanente maximale U_C	28 V DC
	19,8 V AC
Courant de référence	450 mA (45 °C)
Courant utile de service I_C pour U_C	$\leq 5 \mu A$
Courant résiduel I_{PE}	$\leq 4 \mu A$ (avec PT 2X2-BE)
	$\leq 1 \mu A$ (avec PT 2X2+F-BE)
Courant nominal de décharge I_n (8/20) μs (fil-fil)	10 kA
Courant nominal de décharge I_n (8/20) μs (fil-terre)	10 kA
Courant de décharge d'impulsion I_{imp} (10/350) μs	2,5 kA
Corriente de descarga total I_{Total} (8/20) μs	20 kA
Courant de décharge I_{max} (8/20) μs maximal (fil-fil)	10 kA
Courant de décharge I_{max} (8/20) μs maximal (fil-terre)	10 kA
Courant d'impulsion nominal I_{an} (10/1000) μs (fil-fil)	30 A
Limitation tension de sortie pour 1 kV/ μs (fil-fil) spike	$\leq 120 V$
Limitation tension de sortie pour 1 kV/ μs (fil-terre) spike	$\leq 450 V$
	$\leq 1 kV$ (avec PT 2X2+F-BE)
Limitation tension de sortie pour 1 kV/ μs (fil-fil) statique	$\leq 45 V$
Limitation de la tension de sortie pour 1 kV/ μs (fil-masse du signal) statique	$\leq 450 V$
Tension résiduelle pour I_n (fil-fil)	$\leq 40 V$
Tension résiduelle pour I_{an} (10/1000) μs (fil-fil)	$\leq 50 V$
Niveau de protection U_p (fil-fil)	$\leq 120 V$ (C2 - 10 kV / 5 kA)
Niveau de protection U_p (fil-terre)	$\leq 450 V$ (C2 - 10 kV / 5 kA)
Temps d'amorçage t_A (fil-fil)	$\leq 500 ns$
Temps d'amorçage t_A (fil-terre)	$\leq 500 ns$
Perte d'insertion aE, sym.	0,2 dB ($\leq 5 MHz$)
Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 100 Ω	typ. 70 MHz
Capacité (fil-fil)	typ. 30 pF
Résistance par circuit	2,2 Ω
Message protection antisurtension défectueuse	aucun
Protection max. en amont nécessaire	500 mA (T)
Courant de choc admissible (fil-fil)	C2 - 10 kV / 5 kA

PT 2X2-HF-24 DC-ST - Fiche parafoudre



2839729

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2839729>

Courant de choc admissible (fil-terre)	C2 - 10 kV / 5 kA
	D1 - 2,5 kA

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C

Normes et spécifications

Classe de protection VDE	C1
	C2
	C3
	D1

Normes Spécification informatique

Normes/Prescriptions	CEI 61643-21
	CEI 61643-21

Distances dans l'air et lignes de fuite

Normes/Prescriptions	DIN VDE 0110-1 / CEI 60664-1
Normes/prescriptions	CEI 61643-21
Remarque	2000

Montage

Type de montage	sur embase
-----------------	------------

PT 2X2-HF-24 DC-ST - Fiche parafoudre

2839729

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2839729>



Dessins

Dessin coté



La figure montre le module complet, se compose d'un élément de base et d'un connecteur mâle

Diagramme


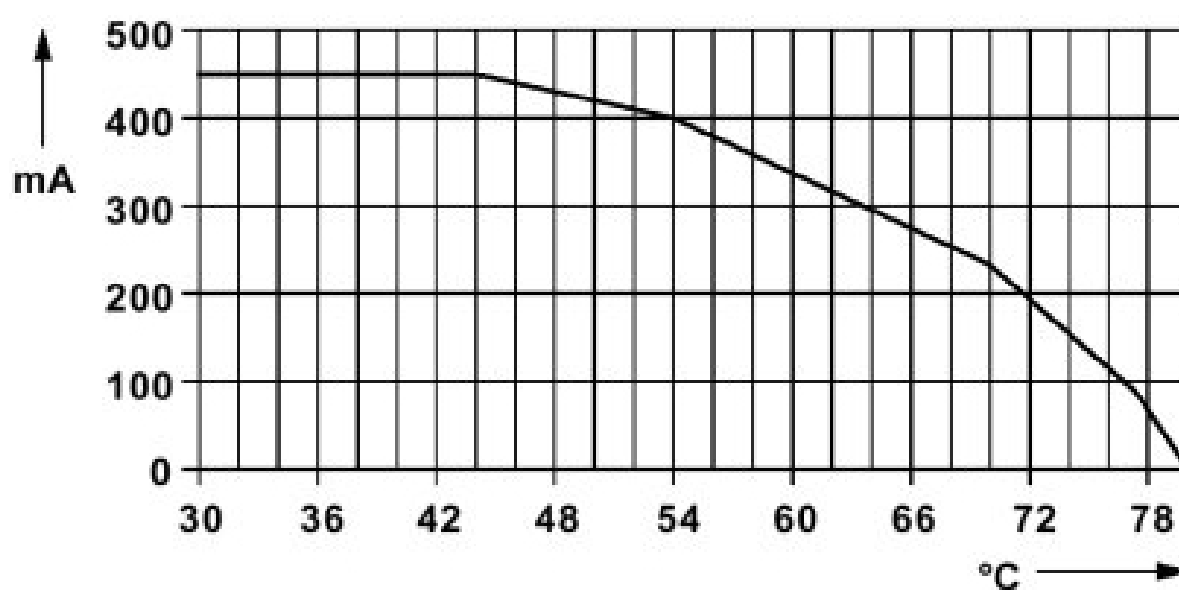


Schéma de connexion



PT 2X2-HF-24 DC-ST - Fiche parafoudre

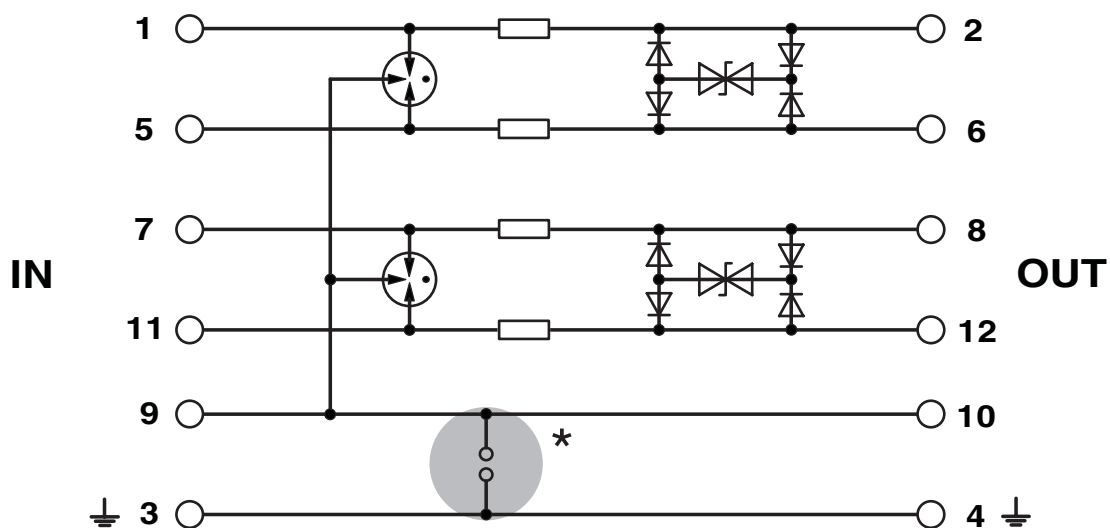

2839729

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2839729>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2839729>

 UL Listed Identifiant de l'homologation: FILE E 138168				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	24 V	0,45 A	-	-

 cUL Listed Identifiant de l'homologation: FILE E 333250				
---	--	--	--	--

 UL Listed Identifiant de l'homologation: FILE E 333250				
--	--	--	--	--

PT 2X2-HF-24 DC-ST - Fiche parafoudre



2839729

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2839729>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27171503
ECLASS-15.0	27171503

ETIM

ETIM 10.0	EC001466
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	0351222a-5728-4192-be6c-ff4378305fcf

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,768 kg CO2e
---------	---------------