

ERS 1000-L WH - Unidad de control de espacios



1222440

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1222440>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Emalytics Room Switch: equipo de mando compacto para funciones para espacios, como iluminación, sombreado y ajuste de la temperatura. Con conexión LSA. Alimentación a través de PoE. Driver gratuito para la integración en el framework Niagara.

La foto del producto muestra una variante del artículo

Descripción del producto

El equipo de mando para espacios ERS 1000 ofrece una configuración flexible y se puede instalar en muchas gamas estándar de interruptores. De forma opcional, el equipo se puede combinar con diferentes sensores. Se maneja mediante una intuitiva guía de menús con la pantalla en color y las teclas de carrera corta. La control del ERS 1000 se realiza mediante un driver para el framework Niagara. El software de manejo y configuración es gratuito y puede descargarse a través del Niagara Marketplace y de las instalaciones Emalytics del ILC 2050 BI.

Sus ventajas

- Un único equipo de mando para múltiples funciones ambientales
- Manejo intuitivo gracias a la pantalla de color y las teclas de carrera corta
- Funciones especiales con control de escenas e indicación de información
- Integración en la infraestructura de la tecnología de la información mediante interfaz Ethernet
- Fácil integración y configuración en el sistema de gestión de edificios Emalytics
- Medición del clima ambiente mediante ampliación con módulos de sensores
- Fuente de alimentación mediante Ethernet

Datos comerciales

Código de artículo	1222440
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DRHAEA
Clave de producto	DRHAEA
GTIN	4063151312244
Peso por unidad (incluido el embalaje)	214 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	162 g
Número de tarifa arancelaria	85371098
País de origen	AT

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación

Solo para el uso industrial

Propiedades del artículo

Tipo de producto

Equipo de mando para espacios

Propiedades de aislamiento

Clase de protección

III

Datos del ordenador

Sonido

altavoz integrado

Teclas

4

Equipamiento especial

Sensor de luminosidad

Sensor de proximidad

Pantalla

Tipo de pantalla

4.6 cm / 1.8"-TFT

Propiedades eléctricas

Potencia disipada máxima con condición nominal

1,7 W

Alimentación

Tensión de alimentación

48 V DC (PoE)

Interfaces

Red

1x Ethernet (10/100 MBit/s), LSA

Dimensiones

Medida de montaje

Anchura / Altura / Profundidad de montaje

56 mm / 56 mm / 50 mm (Montaje en caja para montaje empotrado)

Datos del material

Color (Elemento de accionamiento)

blanco tráfico (RAL 9016)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección

IP30

Temperatura ambiente (servicio)

-10 °C ... 40 °C

Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)

-30 °C ... 80 °C

Montaje

ERS 1000-L WH - Unidad de control de espacios




1222440

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1222440>

Tipo de montaje	Caja para montaje empotrado
-----------------	-----------------------------

Dibujos

Esquema de dimensiones

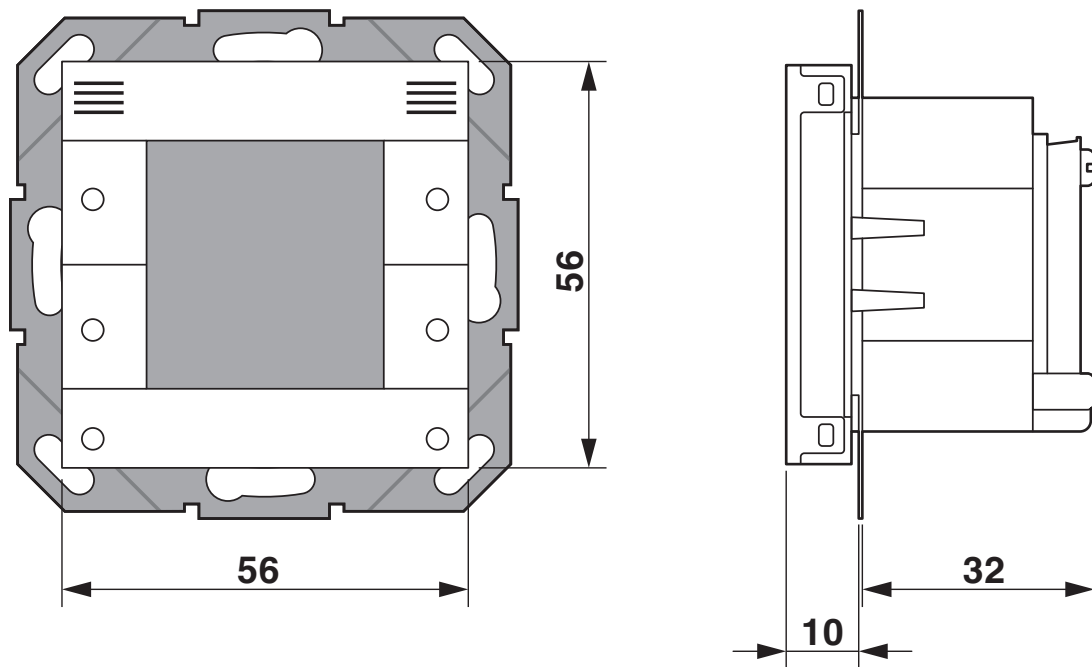

ERS 1000-L WH - Unidad de control de espacios



1222440

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1222440>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-15.0	27330201
ECLASS-13.0	27330201

ETIM

ETIM 10.0	EC001412
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	25,786 kg CO2e
---------	----------------