

ERS 1000-L WH - Boîtier de commande de salle



1222440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1222440>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



La photo montre une version de l'article

Emalytics Room Switch - appareil de commande compact pour les fonctions de type éclairage, ombrage et réglage de la température de la pièce. Avec raccordement LSA. Alimentation via Power over Ethernet. Pilote gratuit pour l'intégration dans le framework Niagara.

Description du produit

Configurable de manière souple, le boîtier de commande de salle ERS 1000 convient au montage dans de nombreux programmes d'interrupteurs standard. Une option permet de combiner l'appareil avec différents capteurs. La commande est réalisée via un menu intuitif, sur l'écran couleur, et avec des touches à course courte. L'ERS 1000 se pilote via un pilote pour le framework Niagara. Le logiciel d'exploitation et de configuration est gratuit et peut être téléchargé via le Niagara Marketplace et les installations Emalytics de l'ILC 2050 BI.

Avantages

- Un seul appareil de commande pour de nombreuses fonctions dans la pièce
- Commande intuitive avec écran couleur et touches de raccourcis
- Fonctions spéciales telles que commande de scènes et affichage des informations
- Intégration dans l'infrastructure informatique grâce à l'interface Ethernet
- Simplicité de l'intégration et de la configuration dans le système de gestion des bâtiments Emalytics
- Mesure du climat ambiant grâce à l'extension par des modules de capteurs
- Alimentation par Ethernet

Données commerciales

Référence	1222440
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRHAEA
Product key	DRHAEA
GTIN	4063151312244
Poids par pièce (emballage compris)	214 g
Poids par pièce (hors emballage)	162 g
Numéro du tarif douanier	85371098
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application

Uniquement pour un usage industriel

Propriétés du produit

Type de produit

Boîtier de commande de salle

Propriétés d'isolation

Classe de protection

III

Caractéristiques de l'ordinateur

Audio

Haut-parleurs intégrés

Touches

4

Équipement spécial

Capteur de luminosité

Capteur de proximité

Écran

Type d'écran

4.6 cm / 1.8"-TFT

Propriétés électriques

Puissance dissipée maximale en condition nominale

1,7 W

Alimentation

Tension d'alimentation

48 V DC (PoE)

Interfaces

Réseau

1x Ethernet (10/100 Mbit/s), LSA

Dimensions

Dimensions de montage

Largeur / Hauteur / Profondeur de montage

56 mm / 56 mm / 50 mm (Montage dans une prise encastrable)

Indications sur les matériaux

Couleur (Élément d'actionnement)

blanc signalisation (RAL 9016)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection

IP30

Température ambiante (fonctionnement)

-10 °C ... 40 °C

Température ambiante (stockage/transport)

-30 °C ... 80 °C

Montage

Type de montage

Prise encastrable

ERS 1000-L WH - Boîtier de commande de salle





1222440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1222440>

Dessins

Dessin coté

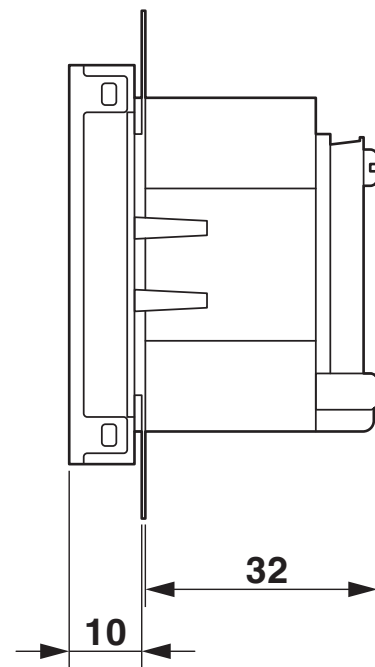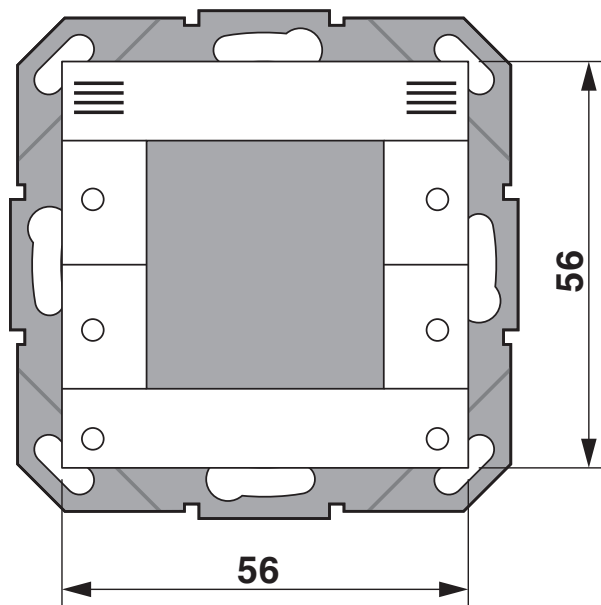

ERS 1000-L WH - Boîtier de commande de salle



1222440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1222440>

Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	27330201
ECLASS-13.0	27330201

ETIM

ETIM 10.0	EC001412
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	25,786 kg CO2e
---------	----------------