


PAS 11AK (563 200)

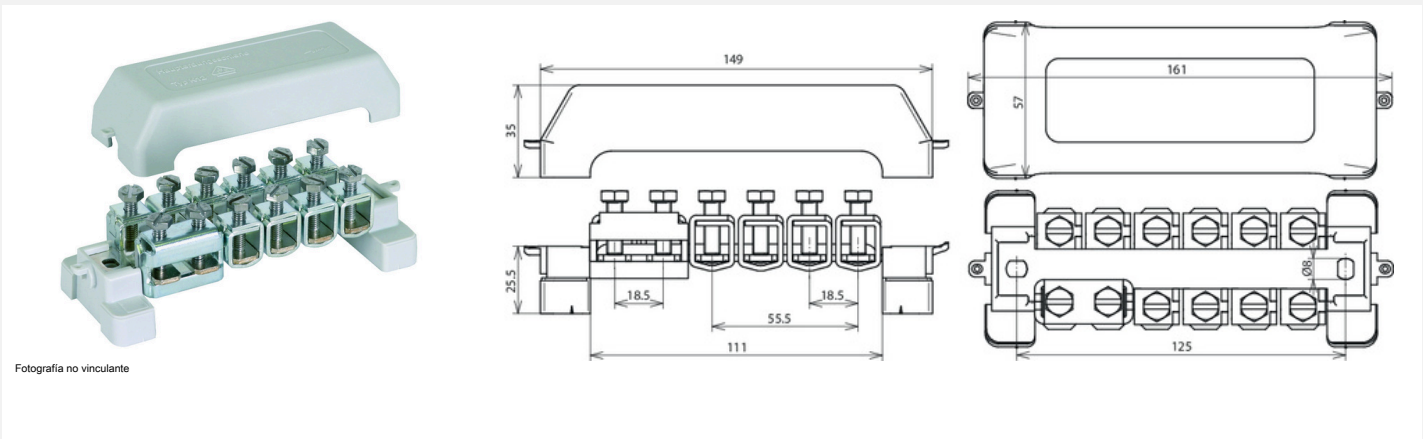

Arrangement: 

| Tipo art. no.                                       | PAS 11AK 563 200                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conexión (rígido/flexible)                          | 10 x 2,5-95 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                              |
| Conexión Rd                                         | o 10 x -10 mm                                                                                                                                                                                            |
| Conexión pletina                                    | 1 x -30 x 4 mm                                                                                                                                                                                           |
| Material de la borna de jaula                       | St/tZn                                                                                                                                                                                                   |
| Material de la barra de contacto                    | Cu/gal Sn                                                                                                                                                                                                |
| Sección transversal                                 | 30 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                       |
| Fijación                                            | [2x] 6 x 8 mm                                                                                                                                                                                            |
| Bloques de fijación                                 | K (gris)                                                                                                                                                                                                 |
| Cubierta                                            | K (gris / precintable)                                                                                                                                                                                   |
| Capacidad de derivar corrientes de rayo (10/350 µs) |  100 kA /  50 kA <sup>*)</sup> |
| Corriente de cortocircuito (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)  | 8,1 kA <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                     |
| Ensayo de corriente permanente (25 A; ≤ 45 K)       | superado <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                   |
| Norma                                               | EN 62561-1                                                                                                                                                                                               |
| Versión                                             | libre de halógenos                                                                                                                                                                                       |
| Peso                                                | 410 g                                                                                                                                                                                                    |
| Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)         | 85359000                                                                                                                                                                                                 |
| GTIN                                                | 4013364056558                                                                                                                                                                                            |
| UPE                                                 | 1 unidad(es)                                                                                                                                                                                             |

<sup>\*)</sup> En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.