

Fiche technique: Barres d'équilibrage de potentiel K12 avec bornes à cage

PAS 11AK (563 200)

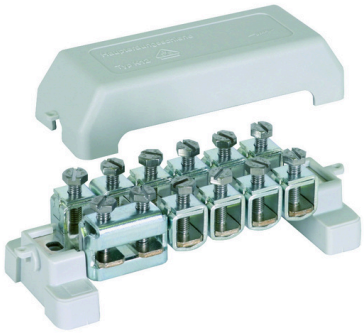

Illustrations sans engagement

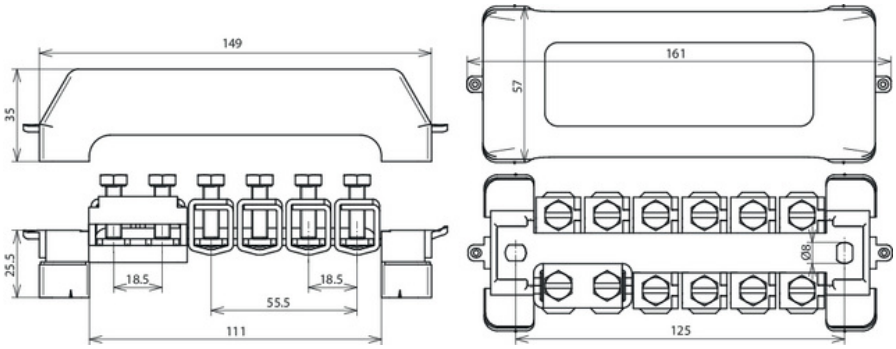

Arrangement:

Type Référence	PAS 11AK 563 200
Raccordement (rigide / multi-brins)	10 x 2,5-95 mm²
Raccordement - conducteur rond	ou 10 x -10 mm
Raccordement - conducteur plat	1 x -30 x 4 mm
Matériau borne à cage	St / tZn
Barre de contact	Cu/gal Sn
Section	30 mm²
Fixation	[2x] 6 x 8 mm
Supports de fixation	K (gris)
Couvercle en matière plastique	K (gris/plombable)
Tenue au courant de foudre (10/350 µs)	I_{imp} 100 kA / I_{imp} 50 kA *)
Courant de court-circuit (50 Hz) (1 s ; ≤ 300 °C)	8,1 kA *)
Contrôle du courant continu (25 A; ≤ 45 K)	réussi *)
Normes	NF EN 62561-1
Version	non halogéné
Poids	410 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364056558
UC	1 pièce(s)

*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.