

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Module VARIOFACE prévu pour l'utilisation avec la carte analogique 16 canaux Experion C300 de Honeywell: Différents modules d'E/S. Les canaux 13 à 16 ont des entrées différentes.



Avantages

- Ces modules VARIOFACE s'utilisent en combinaison avec les adaptateurs correspondants
- Boîtier UM-PRO
- Montage sur profilé, comprend pied de mise à la terre
- Voyant LED fusible défectueux
- Par canal, raccordement de blindage
- Par canal, activer avec points de contrôle
- Par canal, fusible 500 mA enfichable

Données commerciales

Référence	2905134
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	DK218H
Product key	DK218H
GTIN	4046356959056
Poids par pièce (emballage compris)	423,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	423,4 g
Numéro du tarif douanier	85371098
Pays d'origine	US

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module de transmission
Gamme de produits	VARIOFACE
Nombre de pôles	37
Nombre de voies	16

Propriétés électriques

Tension de service (DC)	24 V DC
Courant (par branche)	≤ 500 mA (Fusible limité)

Automate pris en charge: HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series

Carte E/S adaptée	TAIX01 (non-redundant)
	TAIX11 (redundant)
	TAIX51 (non-redundant)
	TAIX61 (redundant)
	TAIN01 (non-redundant)
	TAIN11 (redundant)

Automate pris en charge: HONEYWELL Experion LX Series 8

Carte E/S adaptée	8X-TAIXA1
	8X-TAIXB1

Caractéristiques de raccordement

Niveau terrain

Type de raccordement	Connexion vissée, avec couteau de sectionnement
Longueur à dénuder	8 mm
Filetage vis	M 3
Section de conducteur rigide	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Section de conducteur souple	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Section conduct. AWG	24 ... 12

Niveau des automates

Type de raccordement	Connecteur mâle D-SUB
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	37

Signalisation

Affichage d'état	non
Présence d'un affichage d'état	oui, en cas de défaillance de fusible

Dimensions

Dimensions de l'article

2905134

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905134>

Largeur	124 mm
Hauteur	142,3 mm
Profondeur	79 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 75 °C

Normes et spécifications

Normes/Prescriptions	DIN EN 50178
----------------------	--------------

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
Instructions de montage	Juxtaposables
Position de montage	indifférent

UM-D37M/DS/FU/LED/AID4/C300/R - Module interface


2905134

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905134>




Dessins

Dessin coté

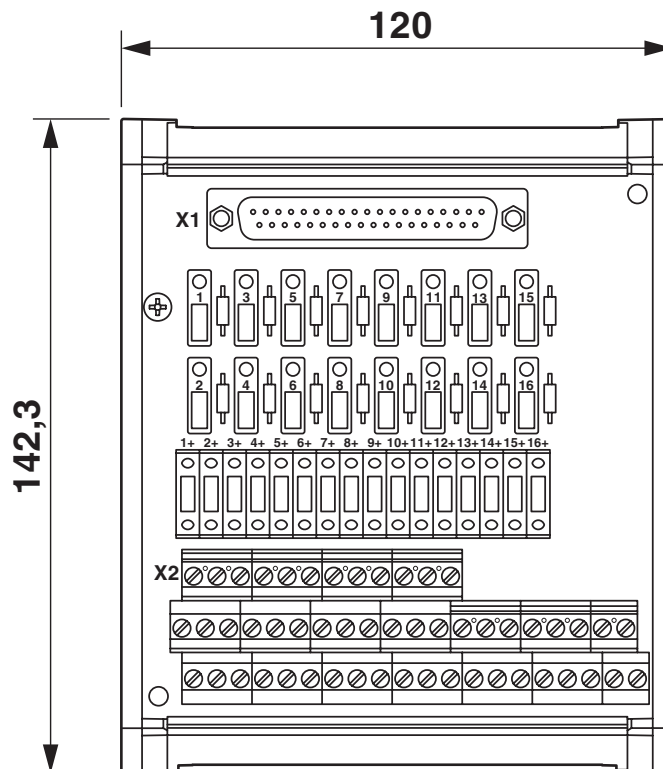

Dessin coté du modèle pour gaucher

Schéma de connexion

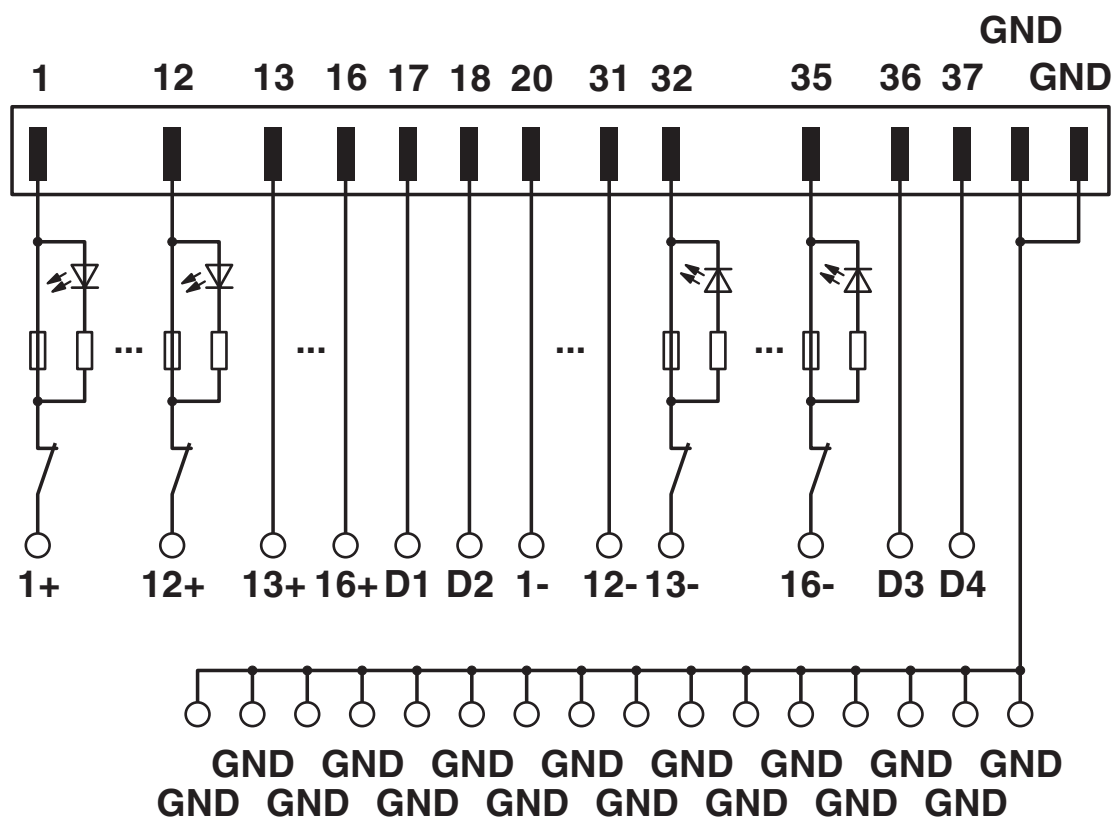

UM-D37M/DS/FU/LED/AID4/C300/R - Module interface



2905134

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905134>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905134>



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E238705



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E238705

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 10.0	EC002780
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	81af5fb8-db53-41ae-abf2-7d4dc1d6f845