

PSM PTK-4 - Repartidores de conexión



2799364

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2799364>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Derivador T pasivo RS-485, equipado con un conector macho D-SUB de 9 polos y cinco conectores hembra D-SUB de 9 polos



Datos comerciales

Código de artículo	2799364
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNC551
Clave de producto	DNC551
GTIN	4017918074050
Peso por unidad (incluido el embalaje)	144 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	146,2 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Adaptador
Aplicación	Estándar
Esquema de polos	todas 1:1

Propiedades eléctricas

Tensión de prueba	500 V AC (50 Hz, 1 min, ef.)
Potencia disipada máxima con condición nominal	0 W
Tensión nominal U_N	60 V AC/DC
Corriente nominal I_N	1 A
Medio de transmisión	Cobre

Datos de conexión

De entrada

Tipo de conexión	Conector macho D-SUB 9
------------------	------------------------

De salida

Tipo de conexión	Conector hembra D-SUB-9
------------------	-------------------------


De derivación

Tipo de conexión	4 conectores hembra D-SUB-9
------------------	-----------------------------

Interfaces

Sistema bus	RS-485
-------------	--------

Dimensiones

Esquema de dimensiones		
Anchura	89,8 mm	
Altura	89,6 mm	
Longitud	39 mm	

PSM PTK-4 - Repartidores de conexión



2799364

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2799364>

Datos del material

Color (Carcasa)	verde (RAL 6021)
Material (Caja)	PVC
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Cable/línea

Apantallamiento	Montura D-SUB
-----------------	---------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 70 °C

Normas y especificaciones

Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras	VDMA 24364:2018-05
---	--------------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
-----------------	--------------------------

PSM PTK-4 - Repartidores de conexión


2799364

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2799364>



Dibujos

Esquema de dimensiones

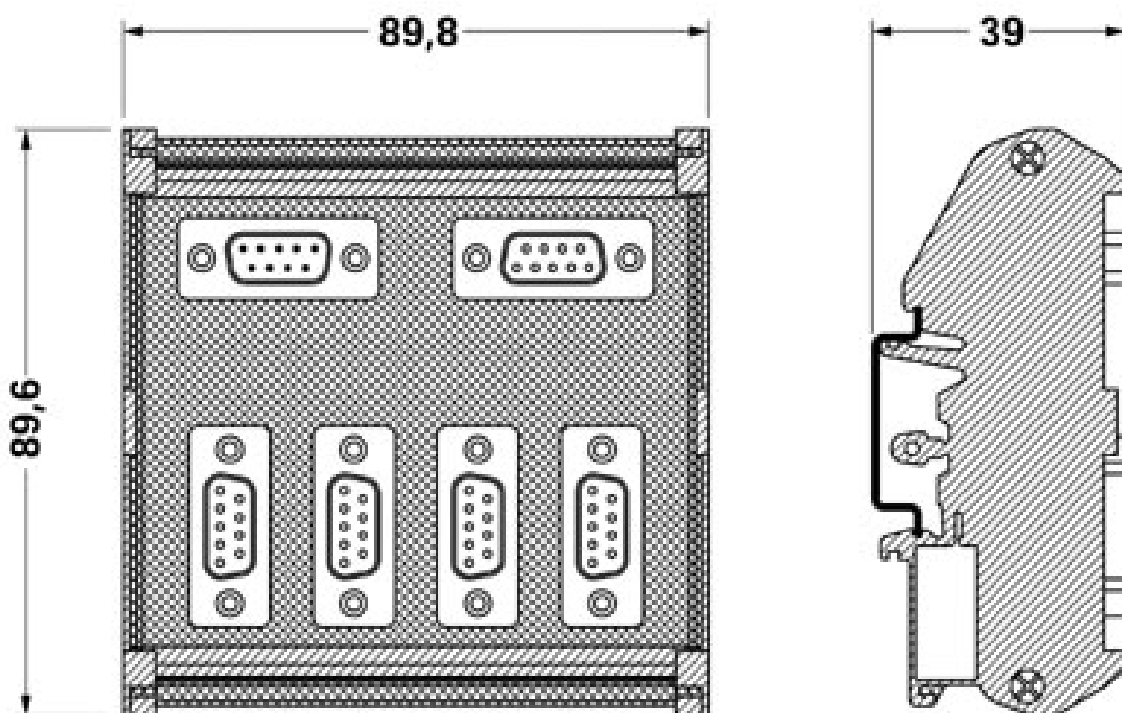

Esquema de dimensiones

Diagrama eléctrico

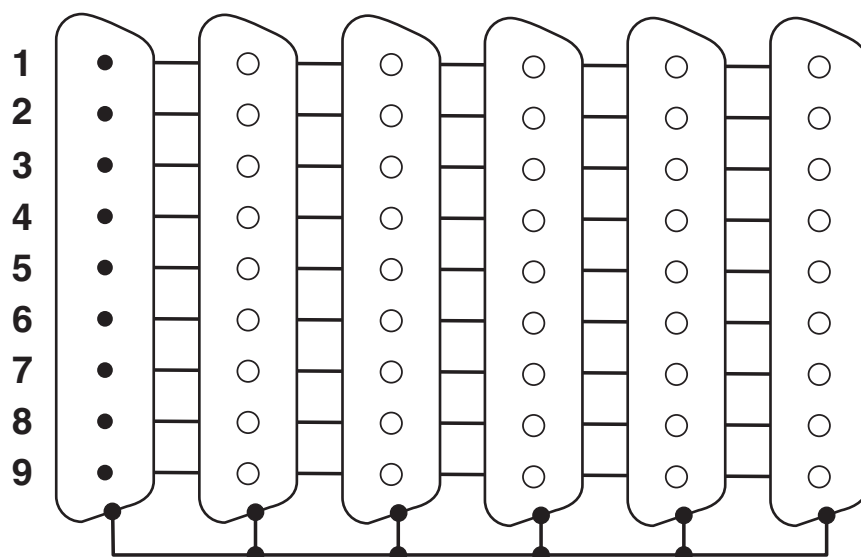


Diagrama eléctrico

PSM PTK-4 - Repartidores de conexión



2799364

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2799364>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242208
ECLASS-15.0	27242208

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	1,32 kg CO2e
---------	--------------