


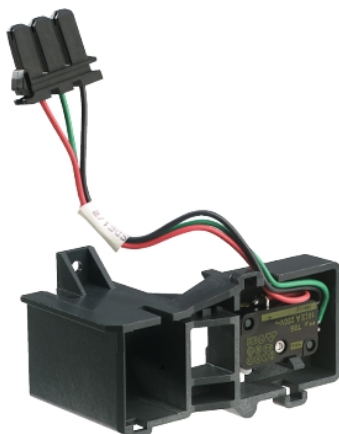

Presentazione

Tipo prodotto	Contatto ausiliario
Nome dispositivo	SDE
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact NW
Composizione contatti segnale	1 NO/NC

Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Basso livello
Installazione	Estraibile
Breaking capacity (A)	DC-12: 0,15 A at 250 V DC DC-12: 3 A at 24/48 V DC AC-12: 3 A at 24/48 V CA 50/60 Hz AC-12: 3 A at 240 V CA 50/60 Hz DC-12: 0,3 A at 125 V DC AC-12: 3 A at 380 V CA 50/60 Hz
Carico minimo	2 mA a 15 V

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,0 cm
Confezione 1: larghezza	11,0 cm
Confezione 1: profondità	11,0 cm
Confezione 1: peso	68,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------