

# POLO+ 3 A/EW

Codice 304565



## Descrizione

Apparecchio LED da parete costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato e satinato internamente
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Modulo LED a tensione di rete (DOB) 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500 V
- Viteria di chiusura in acciaio inox
- Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Dati di prodotto

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Gruppo ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC0028g2 |
|--------------|----------|--------------|----------|

## Informazioni generali

|                             |                                      |                             |       |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Attacco:                    | LED                                  | Sorgente luminosa:          | LED   |
| Flusso Sorgente [lm]:       | 2025                                 | Flusso apparecchio [lm]:    | 687.3 |
| Potenza apparecchio [W]:    | 15 W                                 | Efficienza luminosa [lm/W]: | 46    |
| CRI:                        | 80                                   | Temperatura colore [K]:     | 3000  |
| Colore / Finitura:          | WH-87 / Bianco / Goffrato            | Grado di protezione IP:     | IP65  |
| IK-J-xxIP:                  | IK05 0.7J xx3                        | Classe di protezione:       | I     |
| Ottica:                     | A/EW - Asimmetrica extra-diffondente | Peso netto [kg]:            | 0.68  |
| Lunghezza complessiva [mm]: | 199                                  | Larghezza complessiva [mm]: | 86    |
| Altezza complessiva [mm]:   | 79                                   |                             |       |

## Caratteristiche meccaniche

|                          |              |                      |           |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------|
| Forma:                   | Rettangolare | Materiale del corpo: | Alluminio |
| Materiale del diffusore: | Vetro        |                      |           |

## Caratteristiche elettriche

|                                  |         |                                   |         |
|----------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| Tipo di alimentazione:           | AC      | Tensione di alimentazione [V AC]: | 220/240 |
| Frequenza di alimentazione [Hz]: | 50/60   | Fattore di potenza / COS $\Phi$ : | >0.9    |
| Corrente di spunto [A/ $\mu$ s]: | 3 / 136 | C10 1.5 mm <sup>2</sup> :         | 44      |
| C16 2.5 mm <sup>2</sup> :        | 57      | B10 1.5 mm <sup>2</sup> :         | 27      |
| B16 2.5 mm <sup>2</sup> :        | 44      |                                   |         |

## Installazione

|                                 |                       |                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Ambito di applicazione:         | Illuminazione outdoor | Tipo di montaggio:              | Illuminazione a parete da esterno |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | -20                   | Temperatura ambiente max. [°C]: | 35                                |


## Caratteristiche della luce

|                                   |        |                                         |               |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------------|---------------|
| MacAdam:                          | 3      | Mantenimento flusso luminoso:           | L80B10@6680oh |
| Distribuzione emissione luminosa: | Direct | Inquinamento luminoso nullo (ULR = 0%): |               |

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE IN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Dati fotometrici

---

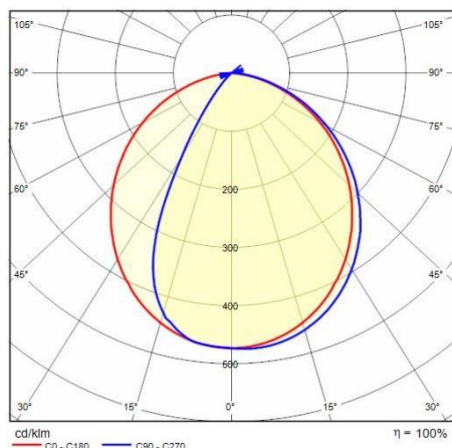

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

For information:  
**PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**  
Viale del Lavoro 9/11  
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy  
Tel. +39 045 61 59 211

[info.it@pil.lighting](mailto:info.it@pil.lighting)  
[www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com)