

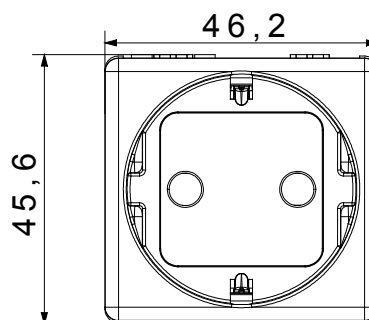


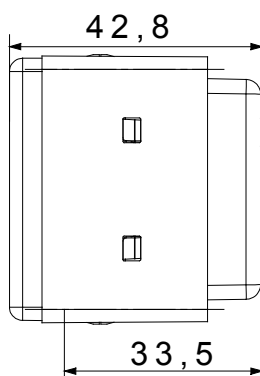

Die modularen Geräte des Systems ermöglichen die Erstellung unendlicher Kombinationen von Geräten und Platten durch ein komplettes Sortiment, das alle Design-, Funktions- und Installationsanforderungen abdeckt. Farben und Ausführungen: Satinschwarz, elegant und edel. Ideal für Unterputzlösungen (für rechteckige oder quadratische Dosen), Aufputzlösungen und Sonderanwendungen. Das Sortiment umfasst Steuereinheiten, Steckdosen, Schutzvorrichtungen, Anzeigen, Anschlüsse und Geräte für die Steuerung, Sicherheit und den Komfort Ihres Zuhauses

Kategorie	Steckdose	Beschreibung	2P+E - 16A
Farbe	Schwarz	Spannung	250 V ac
Schutzleiter-anschluss	-	Standard	Deutsch
Merkmale	Mit erhöhtem Berührungsschutz	Für Steckstifte	Ø 4,8 mm
Anschlussklemmen	Mit Schrauben	Norm	IEC 60884-1; UNE 20315-1-1; UNE 20315-1-2
Widerstand bei Prüfspannung	2000 V bei 50 Hz für 1 Minute	Anzahl Betätigungen (Änderung Schaltstellung).	10.000 bei In 250 V ac cosφ=0,8
Kugeldruckprüfung	125 °C	Glühdrahtprüfung	850 °C
Haltekraft Klemme	> 50 N	Anschluss feindrähtig (mm²)	min. 0,75 - max. 2x4
Anschluss massiv (mm²)	min. 0,5 - max. 2x2,5	Anz. SYSTEM Module	2
Material	Technopolymer	Electrocod	0131

Abmessungen



Technische Symbole



Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg

Tel: +49 6471 501 0

Fax: +49 6471 501 636

Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden