

CHARX T2HI-ELOCK24V - Verrouillage



1331524

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1331524>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

CHARX connect universal, Type 2, Verrouillage, Accessoires, Fils uniques connectés d'un seul côté, longueur: 1 m, actionneur de verrouillage: 24 V, 4 pôles, à brancher aux prises côté véhicule, CEI 61851-1



Description du produit

Actionneur de verrouillage avec alimentation en tension de 24 V pour prises côté infrastructure et prises côté véhicule

Avantages

- Verrouillage intégré pendant la charge
- Déverrouillage manuel d'urgence de l'actionneur de verrouillage
- Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
- Espace de montage normalisé et peu encombrant

Données commerciales

Référence	1331524
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	XWCAFO
Product key	XWCAFO
GTIN	4063151627935
Poids par pièce (emballage compris)	148,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	73,6 g
Numéro du tarif douanier	85011099
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

CHARX T2HI-ELOCK24V - Verrouillage



1331524

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1331524>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Actionneur de verrouillage
Gamme de produits	CHARX connect universal
Version	Accessoires
Norme de charge	Type 2
Mode charge	Mode 2, 3, 4

Propriétés électriques

Actionneur de verrouillage

Actionneur de verrouillage	24 V, à 4 pôles
	Position indifférente
Plage de tension d'alimentation possible du moteur	22 V ... 26 V
Tension maximale de détection du verrouillage	30 V
Courant du moteur typique au moment du verrouillage	0,05 A
Courant inverse du moteur	max. 0,5 A
Durée de connexion max. avec courant inverse	1 s
Durée d'ajustement recommandée	600 ms
Temps de pause après une course d'entrée ou de sortie	3 s
Durée de vie en service des cycles d'enfichage	> 10000 cycles
Détection de verrouillage	disponible
Déverrouillage de secours mécanique	disponible
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C
Longueur du câble	0,5 mm

Câble/conducteur

Longueur du câble	1 m
Type de câble	Fils uniques connectés d'un seul côté
Structure de câble	4 x 0,5 mm ²
Fil, matériau	PVC
Fil, coloris	BU/RD
	BU/GN
	BU/YE
	BU/BN
Diamètre extérieur du câble	1,60 mm ±0,20 mm
Résistance de la ligne	≤ 37,1 Ω/m

Normes et spécifications

Normes

Normes/Prescriptions	CEI 61851-1
----------------------	-------------

CHARX T2HI-ELOCK24V - Verrouillage


1331524


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1331524>



Dessins

Dessin coté

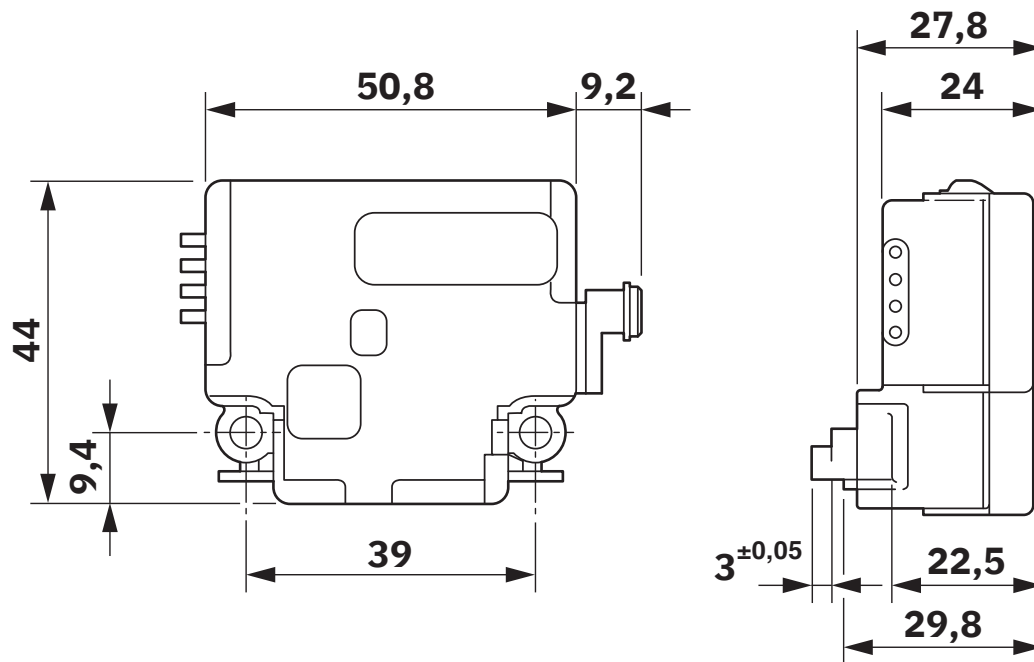

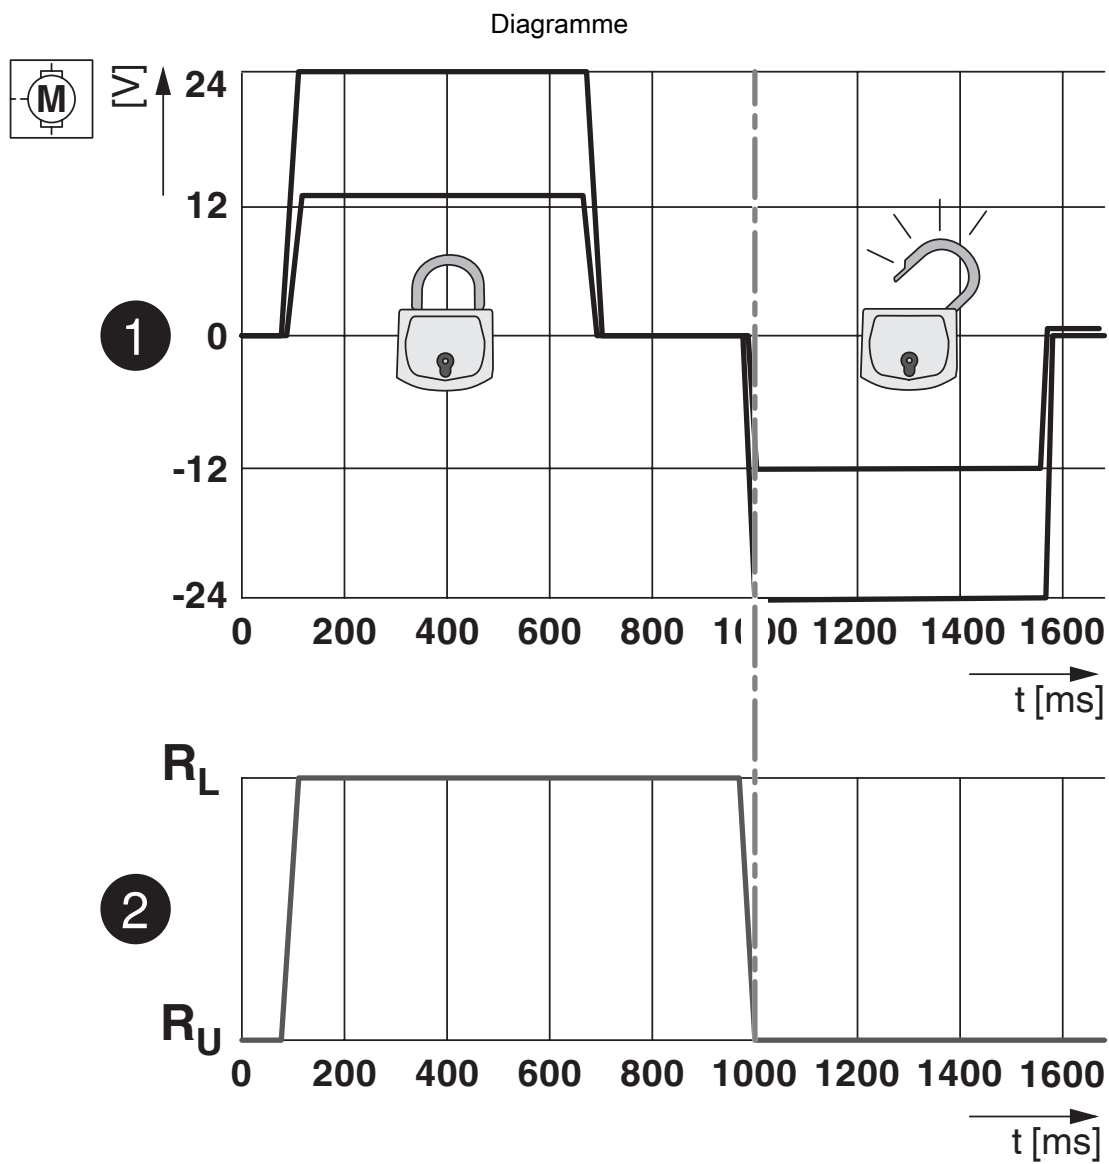

États de verrouillage de l'actionneur de verrouillage

CHARX T2HI-ELOCK24V - Verrouillage

1331524

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1331524>



Schéma fonctionnel

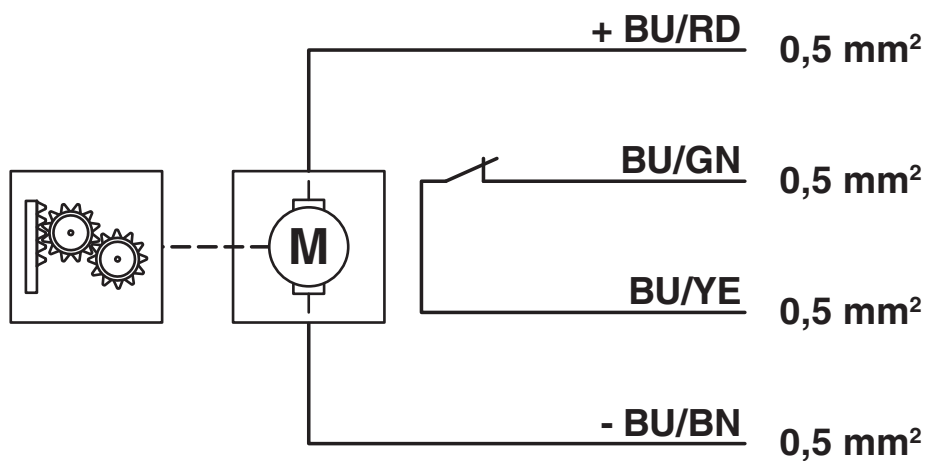


Schéma fonctionnel de l'actionneur de verrouillage

CHARX T2HI-ELOCK24V - Verrouillage



1331524

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1331524>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-15.0	27144706

ETIM

ETIM 10.0	EC002898
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CHARX T2HI-ELOCK24V - Verrouillage



1331524

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1331524>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr