
6003 Clés mixtes Joker, syst. impérial, 9/16" x 167 mm

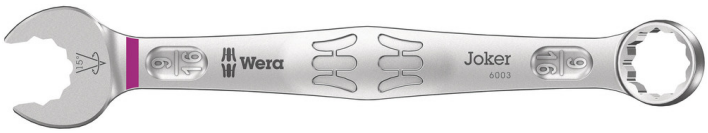

EAN:	4013288213013	**Dimension:**	245x50x23 mm
Numéro de pièce:	05020215001	**Poids:**	93 g
Numéro d'article:	6003 Joker Imperial	**Pays d'origine:**	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82041100

- Particulièrement bien adapté aux espaces exigus
- La forme spéciale de la fourche élargit les possibilités d'ancrage de l'outil
- Le faible angle de reprise de la fourche "agrippe" la vis tous les 15°
- L'œil fin est coudé à 15°
- Take it easy : marquage de couleur selon la taille

Comme les espaces de montage pour les travaux de vissage deviennent de plus en plus exigus, il faut des outils qui permettent aux utilisateurs de bien travailler même dans ces situations. Les espaces de montage étroits nécessitent des points d'ancrage supplémentaires de l'outil. Est-il possible de modifier les clés mixtes de manière à augmenter leurs possibilités d'ancrage ? Le côté fourche coudé à 7,5° et la forme dodécagonale permettent de doubler les points d'ancrage. Lors de la rotation répétée à 180° de la clé dans l'axe longitudinal pendant le vissage, il existe quatre possibilités d'ancrage et les écrous ou têtes de vis peuvent être "agrippés" tous les 15°. La Joker 6003 avec la forme astucieuse de sa fourche augmente considérablement le spectre d'utilisation dans les espaces de montage exigus. La Joker 6003 trouve pour ainsi dire d'elle-même le point d'ancrage suivant à chaque rotation. Le côté œil, fin mais robuste, est coudé à 15° par rapport à l'axe de l'outil. Le traitement de surface haut de gamme assure une protection anticorrosion supérieure durable. Avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction de la taille.

Lien
https://www.wera.de/fr/05020215001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Pour les espaces de montage particulièrement étroits




La clé mixte Joker 6003 avec sa fourche 12 pans et coudée à 7,5° double les possibilités d'ancrage lors de la rotation à 180° de la clé. Les écrous ou têtes de vis peuvent être "agrippés" tous les 15°. La Joker 6003 trouve pour ainsi dire d'elle-même le point d'ancrage suivant à chaque rotation.

Joker 6003 : Avec un angle de reprise inférieur à 30°




L'angle de 7,5° de la fourche, la géométrie 12 pans et l'ajustement de l'utilisation (positionner, visser, tourner, positionner, visser, tourner, etc.) permettent de visser même dans des situations où l'angle de reprise est inférieur à 30°.

Géométrie 12 pans



Les 12 pans de la fourche et de l'œil assurent un ajustement parfait avec la tête de la vis ou l'écrou et diminue le risque de ripage.

Joker 6003 : Œil coudé



L'œil est coudé à 15° par rapport à l'axe de l'outil pour dégager la clé.

Repéreur d'outils Wera Take it easy



Le système Take it easy une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Système de guidage en fonction des dimensions des outils six pans (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop), vis et écrous hexagonaux (clés Joker, douilles Zyklop et douille-embouts Zyklop a fonction de retenue) et vis TORX® (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop).

Lien
https://www.wera.de/fr/05020215001

Wera - 6003 Joker Imperial
05020215001 - 4013288213013

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Autres variantes de cette famille de produits:

		 inch	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
05020220001	leuchtgelb_yellowC	1/4"	105	16	4	10	6
05020211001	blau_307C	5/16"	115	19	4,5	12,5	7
05020212001	rot_200C	3/8"	125	22	5	15	7
05020213001	violett_2735C	7/16"	135	24,5	5	17	8
05020214001	tuerkis_339C	1/2"	160	26	6	19	8,5
05020215001	**pink_241C**	**9/16"**	**167**	**29**	**6**	**20**	**8,5**
05020216001	schwarz_blackC	5/8"	182	35	6,5	23	10
05020217001	cyan_2985C	11/16"	210	40	7,5	26	11,5
05020218001	gelb_123C	3/4"	230,0	42	7,5	27,5	11,5

Lien
https://www.wera.de/fr/05020215001

Wera - 6003 Joker Imperial
05020215001 - 4013288213013

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de