


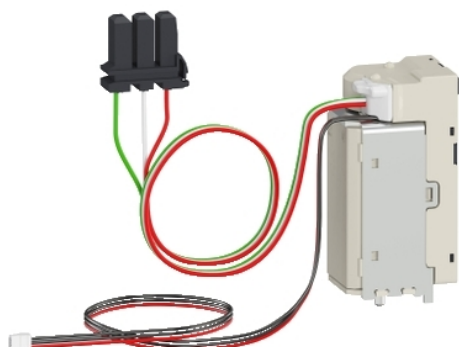

Principal

Gama	Masterpact
Nombre abreviado del equipo	necesito un receptor
Tipo de producto o componente	Bobina de disparo
Función	Control
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact MTZ2 circuit-breaker ((*)) Masterpact Masterpact MTZ3 circuit-breaker ((*)) Masterpact Masterpact MTZ1 circuit-breaker ((*))
Tipo de bobina	Bobina de apertura

Complementario

Tipo de control	Comunicación
Función de señalización	Pulsador eléctrico activado Alimentado por bobina Listo para cerrar o abrir Error
[Un] voltage power supply	100...130 V CA 50/60 Hz 100...130 V DC
Umbral de tensión de disparo	0,7-1,1 Un con apertura
Holding power consumption	4,5 W
Circuit breaker mounting mode	Fijo
Maximum response time	60 ms con apertura para Masterpact MTZ1 60 ms con apertura para Masterpact MTZ2 60 ms con apertura para Masterpact MTZ3

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 Ancho	6,5 cm
Paquete 1 Longitud	9,0 cm
Paquete 1 Peso	1,164 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil