


KSB400DC4TRE

Tap off unit, Canalis KS 500A to 1000A, for ComPacT NSX400, with 1 current transformer, 250A, 3L+N+PE, IP55, RAL9001

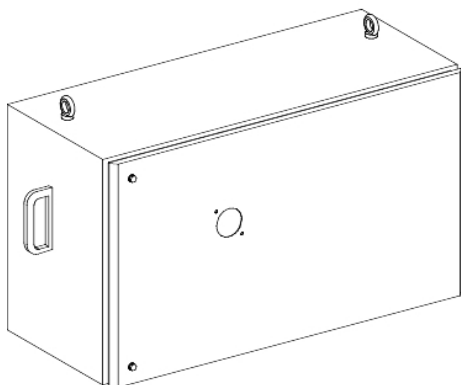

Hoofd

Range of product	Canalis
Bereik compatibiliteit	Canalis KS railkokersysteem Canalis KT railkokersysteem
Type aanbod	Geavanceerd
Product or component type	Aftapeenheid
Ie toegekende bedrijfstrom	400 A bij 35 °C
Type bescherming	Stroomonderbreker: Compact NSX400
Meegeleverde apparatuur	Stroomonderbreker moet afzonderlijk worden besteld Stroomtransformator moet afzonderlijk worden besteld
Montagemethode	Plug-in met vaste polariteit
Polariteit aftakeenheid	3L+N+PE
Colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

Device application	Distributie met gemiddeld vermogen
Ue toegekende bedrijfspanning	400 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6,8 kV
Ui toegekende isolatiespanning	400 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
Network frequency	50/60 Hz
Control type	Draaiende hendel met verlengas
Elektrische aansluiting	Krimpschoen - ISO50 240 mm² flexibel Krimpschoen - ISO50 240 mm² stijf
Openingszijde deur	Rechts
Uitschakelmodus aftakeenheid	Door de deur te openen
Aantal openingen	2 openingen voor FL21 drukplaat
Standards	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Materiaal lichaam	Metaal
Width	732 mm
Depth	350 mm
Maat deuropening	976.5 mm
Height	438 mm
Net weight	20 kg

Omgeving

Aardingssysteem	TT TN-S IT
IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	35,0 cm
Package 1 Width	44,0 cm
Package 1 Length	73,5 cm
Package 1 Weight	21,0 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	95,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	92,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.