

Scheda prodotto

Caratteristiche

9001KR16

Emergency stop head, Harmony 9001K, switching off, metal, red mushroom 40mm, 30 mm, trigger latching turn to release



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony 9001K
Tipo prodotto	Testa pulsante arresto semplice
Compatibilità prodotto	Contact block 9001KA..
Nome dispositivo	9001K
Tipo di operatore	Girare per sbloccare movimento a scatto
Tipo operatore	Rosso fungo Ø 40, non marcato

Caratteristiche tecniche

Materiale testa	Metallo
Diametro di montaggio	30 mm
Larghezza totale CAD	40 mm
Altezza totale CAD	40 mm
Profondità totale CAD	116 mm
Peso prodotto	0,141 kg
Operating position	Qualunque posizione
Forma della testa	Circolare
Materiale della testa	Plastica
Informazioni posizione operatore	2 posizioni
Composizione e tipologia contatti	Senza blocco contatti
Durata meccanica	5000000 cicli
Device presentation	Prodotti base
Colore capsula o gemma	Rosso
Tipo operatore	Fungo Ø 40
Tipo di operatore	Girare per sbloccare
Dimensioni	30 mm

Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Categoria di sovratensione	Classe II conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP	IP66 conforme a CEI 60529
Grado di protezione NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6

Norme	IEC 60204-1, for emergency stop devices if used with emergency stop legend plate type 9001KN ISO 13850, for emergency stop devices if used with emergency stop legend plate type 9001KN IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-5 JIS C 4520 JIS C 852 CSA C22.2 No 14 UL 60947-5-5
Certificazioni prodotto	UL 508[RETURN]NEMA
Resistenza alle vibrazioni	7 gn (F= 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti	50 gn conforme a IEC 60068-2-27

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,842 cm
Confezione 1: larghezza	5,08 cm
Confezione 1: profondità	11,43 cm
Confezione 1: peso	172,365 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	14
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	15,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	2,617 kg


Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------


Dimensioni

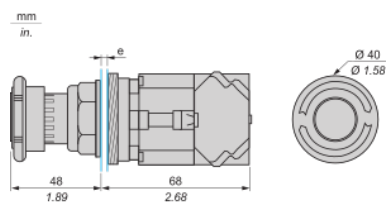

e: spessore pannello da 1 a 6 mm / da 0.04 a 0.24 in.

Posizione di montaggio blocco contatti


Viste superiore e posteriore

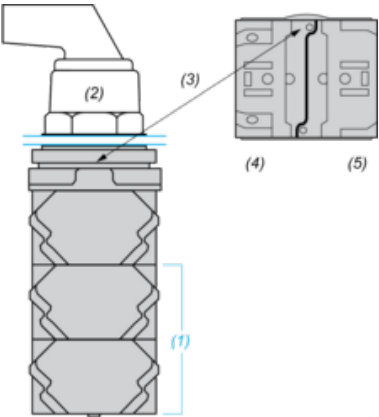

- (1) È possibile montare fino a 3 livelli di blocchi contatti (max di 6 blocchi)
- (2) Operatore
- (3) Tacca di posizionamento
- (4) Lato 1
- (5) Lato 2

Apertura del pannello

Distanza



Piastra etichetta	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	44.5	1,75
9001KN3••	57.2	2.25	50.8	2,00

Dettagli singole aperture

2 alternative

mm
in.

