

9001KR16

Emergency stop head, Harmony 9001K,
switching off, metal, red mushroom 40mm, 30
mm, trigger latching turn to release



Hoofd

Range of product	Harmony 9001K
Product or component type	Kop voor drukknop voor nooduitschakeling
Compatibiliteit product	Contactblok 9001KA..
Device short name	9001K
Type operator	Draaien om te ontgrendelen momentschakeling
Operator profiel	Rood paddestoel Ø 40, niet gemarkeerd

Complementair

Kraag materiaal	Metaal
Bevestigingsdiameter	30 mm
CAD totale breedte	40 mm
CAD totale hoogte	40 mm
CAD totale diepte	116 mm
Net weight	0,141 kg
Werkingspositie	Eender welke positie
Vorm van kop signaleringseenheid	Rond
Materiaal kop	Kunststof
Informatie positie operator	2 posities
Type en samenstelling contacten	Zonder contactblok
Mechanical durability	5000000 cycles
Product presentatie	Basisonderdeel
Kap/operator of lenskleur	Rood
Operator profiel	Paddestoel Ø 40
Type operator	Draaien voor ontgrendelen
Formaat	30 mm

Omgeving

Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Overvoltage category	Klasse II conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529
NEMA beschermingsgraad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6

Normen	IEC 60204-1, voor noodstopinrichtingen indien gebruikt met noodstopetiket type 9001KN ISO 13850, voor noodstopinrichtingen indien gebruikt met noodstopetiket type 9001KN IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-5 JIS C 4520 JIS C 852 CSA C22.2 Nr 14 UL 60947-5-5
Product certifications	UL 508[RETURN]NEMA
Trilling bestendigheid	7 gn (f= 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	50 gn conform aan IEC 60068-2-27


Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,842 cm
Package 1 Width	5,08 cm
Package 1 Length	11,43 cm
Package 1 Weight	172,365 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,617 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


Abmessungen

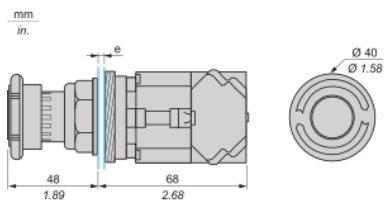

e: Plattenstärke 1 bis 6 mm/0,04 bis 0,24 in.

Montageposition des Kontaktblocks


Draufsicht und Rückansicht

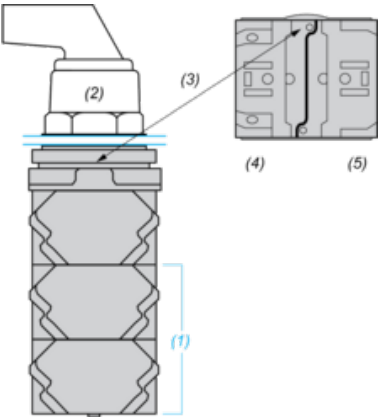

- (1) Es können bis zu 3 Kontaktblockebenen montiert werden (max. 6 Kontaktblöcke).
(2) Operator
(3) Fixierungskerbe
(4) Seite 1
(5) Seite 2

Schalttafelausschnitt

Abstände



Legendenleiste	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57,2	2.25	44,5	1.75
9001KN3••	57,2	2.25	50,8	2.00

Detailangaben zu den einzelnen Ausschnitten

2 Alternativen

mm
in.

