

CUC-DST-GZNI-S/DSSC25 - Carcasa de canillas D-SUB



1419727

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419727>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa de canillas D-SUB, índice de protección: IP20, material: Fundición inyectada de cinc, salida de cables: recta, tamaño de la caja: 3, color: Metálico, desnudo

Sus ventajas

- Fácil montaje mediante tornillos de bloqueo premontados
- Entrada de conductores acodada
- Carcasa de plástico antimagnética

Datos comerciales

Código de artículo	1419727
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNCAE
Clave de producto	ABNCAE
GTIN	4055626188058
Peso por unidad (incluido el embalaje)	74,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	72,45 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

CUC-DST-GZNI-S/DSSC25 - Carcasa de canillas D-SUB



1419727

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419727>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasas aéreas
Construcción	D-SUB
Número de salidas de cable	1
Salida de cables	recta

Datos de conexión

Rosca de tornillo	4-40 UNC
-------------------	----------

Dimensiones

Anchura	53,7 mm
Altura	15,2 mm
Profundidad	70 mm

Datos del material

Color	Metálico, desnudo
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	Fundición inyectada de cinc
Material superficie de la carcasa	niquelada

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	3 mm ... 8,5 mm (sin protección contra torsión)
-----------------------------	---

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-35 °C ... 100 °C

Montaje

Tipo de montaje	Bloqueo por tornillo
-----------------	----------------------


CUC-DST-GZNI-S/DSSC25 - Carcasa de canillas D-SUB

1419727

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419727>

Dibujos

Plano esquemático

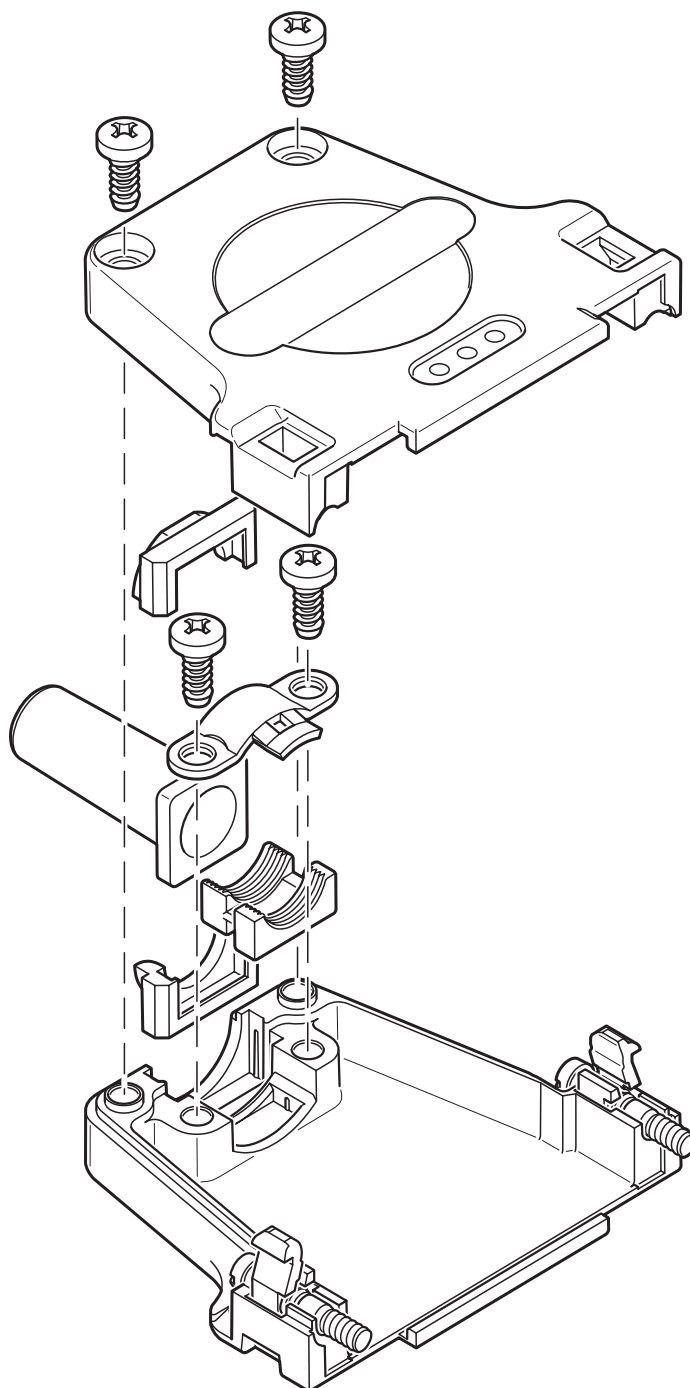

CUC-DST-GZNI-S/DSSC25 - Carcasa de canillas D-SUB



1419727

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419727>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

CUC-DST-GZNI-S/DSSC25 - Carcasa de canillas D-SUB



1419727

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419727>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(a), 6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	eb5a2c4e-7e46-4534-b266-21cd5fe90dfc

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es