
Datos técnicos: Mástil captador con cable HVI light plus para cubierta metálica y soporte de conductor para vigas

HVI LI PL L6M SR2680 FSP1000 GFK AL V2A (819 688)



Fotografía no vinculante

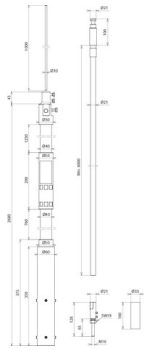

Tipo art. no.	HVI LI PL L6M SR2680 FSP1000 GFK AL V2A 819 688
Material del tubo autosoportado	PRFV / Al
Longitud del tubo autosoportado	2680 mm
Longitud de transporte	2680 mm
Material de la punta captadora	INOX
Longitud de la punta captadora	1000 mm
Diámetro Ø del cable	21 mm
Color del cable	gris
Material del cable	Cu
Color RAL	similar a 7004
Sección interior (rígido)	16 mm²
Capacidad de derivar corrientes de rayo (Clase / I_{imp})	H1 / 150 kA
Distancia de separación equivalente s (en aire)	≤ 60 cm
Material del aislamiento	PE
Material del revestimiento	PE
Propiedades del revestimiento	Estabilizada a rayos ultravioleta y resistente a la intemperie
Diámetro de conexión	10 mm
Material de los elementos de conexión	INOX
Tubo autosoportado	40 x 4 mm
Longitud mínima de pedido	6 m
Longitud máx. de pedido	70 m
Fuerza de extracción con una longitud de 500 mm	200 N (tubo autosoportado de aislador según 62561-8)
Fuerza de flexión con una longitud de 500 mm	200 N (tubo autosoportado de aislador según 62561-8)
Referencia normativa	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Peso	9,3 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85389099
GTIN	4013364499782
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

Encontrará las especificaciones de máx. velocidad de rachas de viento en los elementos captadores en la matriz de carga de viento.