



Hoofd

Range of product	Modicon Momentum automatiseringsplatform
Product or component type	Analoge uitgangsbasis

Complementair

Aantal analoge uitgangen	4
Dataformaat	Volledige 16bits getekend
Analoog uitgangsbereik	+/- 10 V 12 bits + teken ≥ 1 kOhm 0...20 mA 12 bits + teken ≤ 0.6 kOhm
Maximale belastingscapaciteit	1 μ F
Absolute nauwkeurigheidfout	+/- 0,2% van totaal +/- 10 V 25 °C +/- 0,25 % volledig +/- 10 V 60 °C +/- 0,3% van totaal 0...20 mA 25 °C +/- 0,4% van totaal 0...20 mA 60 °C
Temperatuurafwijking	10%OFS/°C +/- 10 V 60 °C 30%OFS/°C 0...20 mA 60 °C
Updatetijd	2 ms
Volledige schaal	10 V +/- 10 V 2 mA 0...20 mA
Storingstatus	Terugzetten op volledige waarde Wachtstand Terugzetten op nul
Isolatie tussen kanalen en aarde	500 V AC gedurende 1 minuut
Maximaal vermogensverlies in W	8,5 W
Type bescherming	Intern 2 A traagwerkend
Uitgang kortsluitbeveiliging	Met ingangsspanningscircuit
Externe vermogensvereiste	+/- 30 V DC 24 V DC
Toegelaten spanning in gewone modus	250 V 47...63 Hz AC tussen kanalen naar aarding 250 V 47...63 Hz DC
Bescherming omgekeerde polariteit	Intern
Markering	CE
Lokale signalering	Voor status kanaal: 4 LEDs
Stroomverbruik	150 mA bij 24 V DC bij actuator 530 mA bij 24 V DC bij basis
Formaat module	Standaard
Height	125 mm
Depth	47,5 mm
Width	141,5 mm
Net weight	0,215 kg

Omgeving

Product certifications	UL[RETURN]CSA
Beschermende behandeling	TC
Weerstand tegen elektrostatische ontlading	4 KV contact conform aan IEC 801-2 8 kV live conform aan IEC 801-2
Weerstand tegen elektromagnetische velden	10 V/m 80...1000 MHz conform aan IEC 801-3
Ambient air temperature for operation	0...60 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Relatieve vochtigheid	95 % zonder condensatie
Operating altitude	<= 5000 m

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	18,0 cm
Package 1 Length	25,5 cm
Package 1 Weight	210,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,1 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	60,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	80,0 cm
Package 3 Weight	16,8 kg

Duurzaamheid van het aanbod


Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg


Garantie	18 months
----------	-----------

Standardadapter auf einer typischen Einheit

Abmessungen

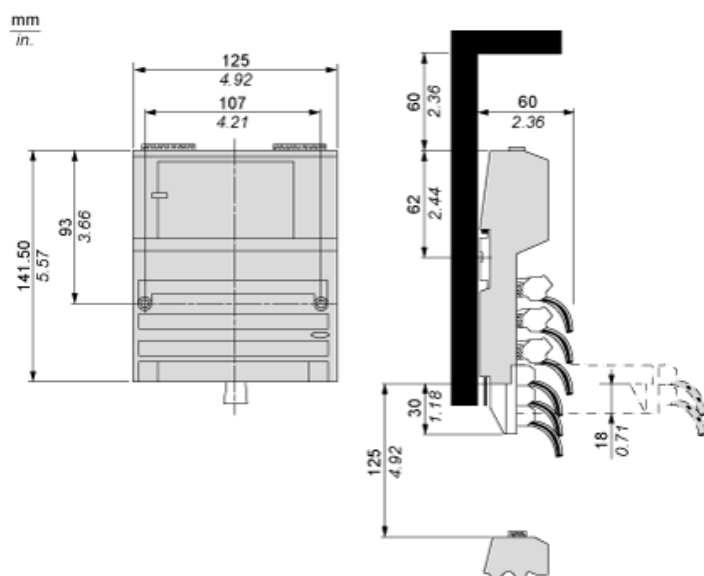

Wandmontage



Beispiele

- * Kanal 1, verdrahtet für Ausgangsspannung
- * Kanal 2, verdrahtet für Ausgangsstrom (Quelle)
- * Kanal 3, verdrahtet für Ausgangsstrom (Senke)