


UEK 25 SKN (774 434)

■ Los equipos de puesta a tierra y cortocircuito pueden configurarse online a través del configurador EaS



Fotografía no vinculante

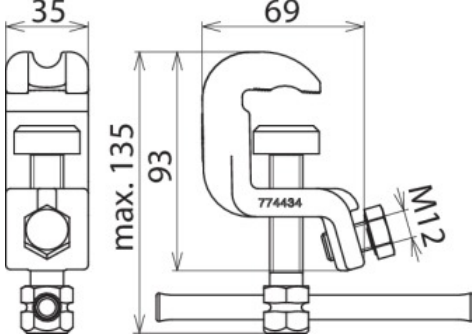

Fotografía no vinculante

***j) Margen de apriete y sección del cable para bornas universales en:**

Punto esférico de anclaje Ø	Conexión en T Anchura de garganta	Rd / FI Margen de apriete	Sección del cable
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	16 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	25mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	35mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	50mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	70mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	-	95mm²
- /25/30 mm	-	-	120mm²
-	-	-	150mm²

Tipo art. no.	UEK 25 SKN 774 434
Para punto esférico de anclaje Ø	20 / 25 mm
Para pernos de conexión en T - Anchura de garganta	15 mm
Rd / FI Margen de apriete	20 mm
Protección antitorsión	PK1
Para sección del cable Cu	16 ... 120 ^{j)} mm²
Corriente máx. de cortocircuito I _k 0,5 s	33,5 kA
Corriente máx. de cortocircuito I _k 1 s	23,7 kA
Normativa	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Margen de temperatura	-25 °C ... +55 °C
Material de la estructura de la pinza	aleación Cu/gal Sn
Material del espárrago	aleación Cu/gal Sn
Material de la pieza de presión	St/gal Zn
Peso	712 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364114609
UPE	1 unidad(es)

^{j)} Para los márgenes de apriete y secciones máximas de cables para bornas de toma de tierra, ver tabla adjunta.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

¡Las bornas tienen que tener la misma corriente máxima de cortocircuito que los cables de puesta a tierra y cortocircuito!