


GEÏSOLEERDE ADEREINDHULZEN, DOORSNEDE 2 X 16,0 MM², HULSLENGTE 14 MM

Artikelnummer: 182424

Geïsoleerde adereindhulzen met dubbele draad volgens DIN 46228, deel 4 en speciale afmetingen. Technische gegevens: Materiaal: Cu-ETP volgens DIN EN 13600 | Oppervlak: verzinkt | Isolatie: polypropyleen | Temperatuurbestendigheid: van -35 °C tot +105 °C | Voor het moeiteloos verwerken van twee finaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228, voorkomt beschadigingen en splitsen | Uitvoering: doorsnede: 2 x 16 mm² | lengte zonder isolatie L2: 14 mm | totale lengte L1: 30 mm | d1: 8,3 | d2: 9,6 | S1: 0,2 | S2: 0,4 | isolatiekleur: ivoor | gewicht per 100 st.ca. 0,13 kg | UL-goedgekeurd: niet van toepassing | PU/eenheid: 100.

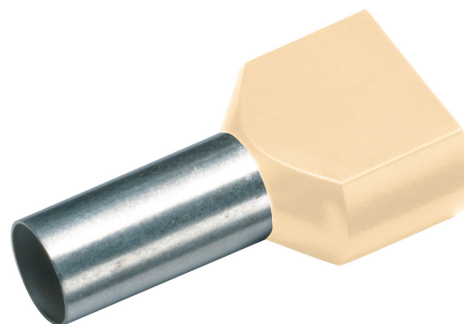

Lengte (mm)	220 mm
Breedte (mm)	190 mm
Hoogte (mm)	22 mm
Gewicht (kg)	0,0013 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinkt
bouwworm	Zwillings-Aderendhülse
nominale doorsnede	16 mm ²
Lengte van de huls	14 mm
totale lengte	30 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	blau
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee
AWG-grootte	6

GTIN: 4021103824245

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de