
Aftakdoos

Abox SLK-4²

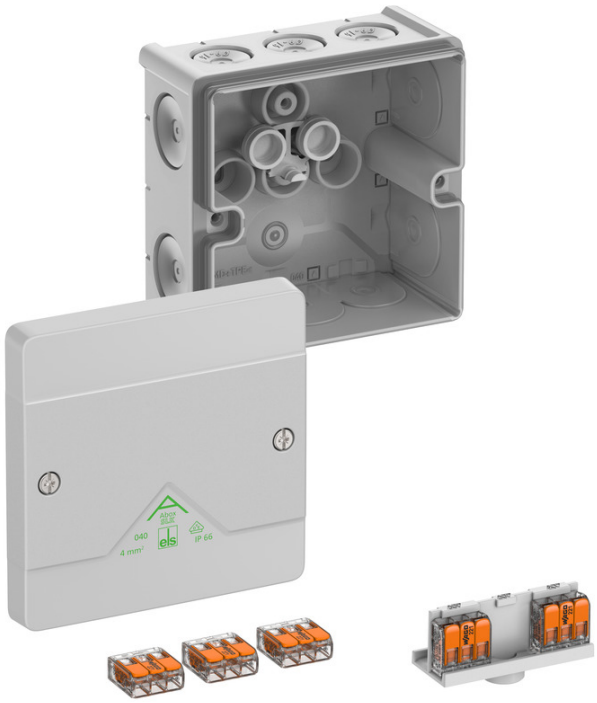

Abox SLK-4²

Aftakdoos

Artikelnummer: 80447001
Afmetingen: 102 x 102 x 57 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP66, nominale doorsnede 4 mm², Ui=450V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakbestendigheid), zelfdichtende, zachte membraaninvoeringen, M20/M25, afdichtingsbereik 4 - 21 mm, (1 achter, 10 zijkant), montage openingen aan de binnenzijde, Met schroefloze klemmen en klemmenhouder, voor standaard binnen- en beschermde buiteninstallaties

grijs, In=32 Ampère, met 5 op de bodem bevestigde, Wago lasklemmen 3 voudig 221-413 - 4 mm², klembare doorsnede per pool: 3 x 0,2 tot 4 mm² vast Cu en 3 x 0,14 tot 4 mm² flexibel Cu

IP66 | 4² | IK07 | 450V AC | 450V DC

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	450 V
Doorslagspanning DC:	450 V
Min. aderdoorsnede:	0,2 mm²
Max. aderdoorsnede:	4 mm²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP66
Nominale stroom:	32 Ampère
Klemtype:	zonder schroeven
Aantal polen:	5

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	102 mm
Lengte:	102 mm
Hoogte:	57 mm
Inwendige lengte:	90 mm
Inwendige breedte:	90 mm
Inwendige hoogte:	49 mm
Gewicht:	0.15 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid:	750 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Voor afdichtbereik min.:	4 mm
Voor afdichtbereik max.:	21 mm
Slagvastheid:	IK07
Verzegelbaar:	ja
Draaimoment van de dekselschroef:	1.2 Nm
Bevestiging op de muur:	Wand-/plafondmontage
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	55 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902661268
ETIM-klasse:	EC002600
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen
Materiaal invoer:	Thermoplastisch Elastomeer
Materiaal afdichting:	Thermoplastisch Elastomeer
Materiaal dekselschroef:	Roestvast staal 1.4567 (V2A)

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Klasse:	DLG (ammoniakbestendigheid)

Toebehoren

26041601 - DMS M16 - dubbele membraaninvoeringen

26042001 - DMS M20 - dubbele membraaninvoeringen

26042501 - DMS M25 - dubbele membraaninvoeringen

89500101 - Abox PST 025-100 - verzegelset

22741601 - KVR M16-MGM - kabelwartel

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - kabelwartel

22742001 - KVR M20-MGM - kabelwartel

22742501 - KVR M25-MGM - kabelwartel

89601001 - MABF 65-1 - Mast-/buisbevestigingsset

89602901 - KTB 1-100 - kabelgootbevestiging

Kabelwartel

