

PSD-S AE SP1-3 100DB/2 - Élément acoustique



2700137

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2700137>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Sirène, son à impulsion, 24 V DC, volume autorégulant, max. 100 dB(A), noire



Description du produit

Cet élément de signalisation acoustique est prévu comme partie intégrante d'une colonne modulaire de signaux. Selon vos besoins, vous pouvez réaliser une colonne de signaux avec n'importe quelle combinaison de cinq éléments de signalisation maximum. Vous pouvez configurer cinq éléments de signalisation optique maximum ou quatre éléments de signalisation optique et un élément de signalisation sonore. N'utilisez l'élément de signalisation sonore que comme élément de niveau supérieur. La liaison mécanique et électrique entre les éléments est réalisée par le biais d'une fermeture à baïonnette. Des éléments de raccordement à ressort ou vissé sont disponibles pour le raccordement électrique de la colonne de signaux. Des éléments de montage au sol ou sur tube sont disponibles pour le montage de la colonne de signaux. Notez que les colonnes de signaux PSD-S (diamètre 70 mm) ne sont pas compatibles mécaniquement avec les colonnes de signaux PSD-S 50 (diamètre 50 mm).

Avantages

- Adaptation automatique du volume selon l'environnement
- Perception optimale grâce au volume élevé
- Indice de protection : IP65, monté

Données commerciales

Référence	2700137
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRL113
Product key	DRL113
GTIN	4046356491297
Poids par pièce (emballage compris)	151 g
Poids par pièce (hors emballage)	121 g
Numéro du tarif douanier	85318070
Pays d'origine	DE

PSD-S AE SP1-3 100DB/2 - Élément acoustique



2700137

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2700137>

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application

Uniquement pour un usage industriel

Propriétés du produit

Type de produit

Élément de signalisation

Gamme de produits

PSD-S

Propriétés électriques

Généralités

Tension d'entrée

24 V DC $\pm 10\%$

Plage de tension nominale d'entrée

21,6 V DC ... 26,4 V DC

Courant d'appel maximum

max. 500 mA

Courant absorbé

typ. 40 mA

Durée d'enclenchement

100 %

Durée de vie électrique

min. 5 000 h

Type du signal acoustique

Tonalité à impulsions

Fréquence de signal

1 Hz

Fréquence sonore

2,6 kHz

Nombre de tonalités

1 (Volume à régulation automatique)

Volume


max. 100 dB

Plage de volume

80 db(A) ... 100 db(A) (Volume à régulation automatique)

Dimensions

Dessin coté



Hauteur

110 mm

Diamètre

71,5 mm

Indications sur les matériaux

Coloris

noir

Matériau

Polycarbonate PC

Conditions environnementales et de durée de vie

PSD-S AE SP1-3 100DB/2 - Élément acoustique



2700137

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2700137>

Conditions ambiantes


Indice de protection	IP65, à l'état monté
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C

Montage

Type de montage	Montage par enfichage
Position de montage	indifférent

Dessins

Dessin coté

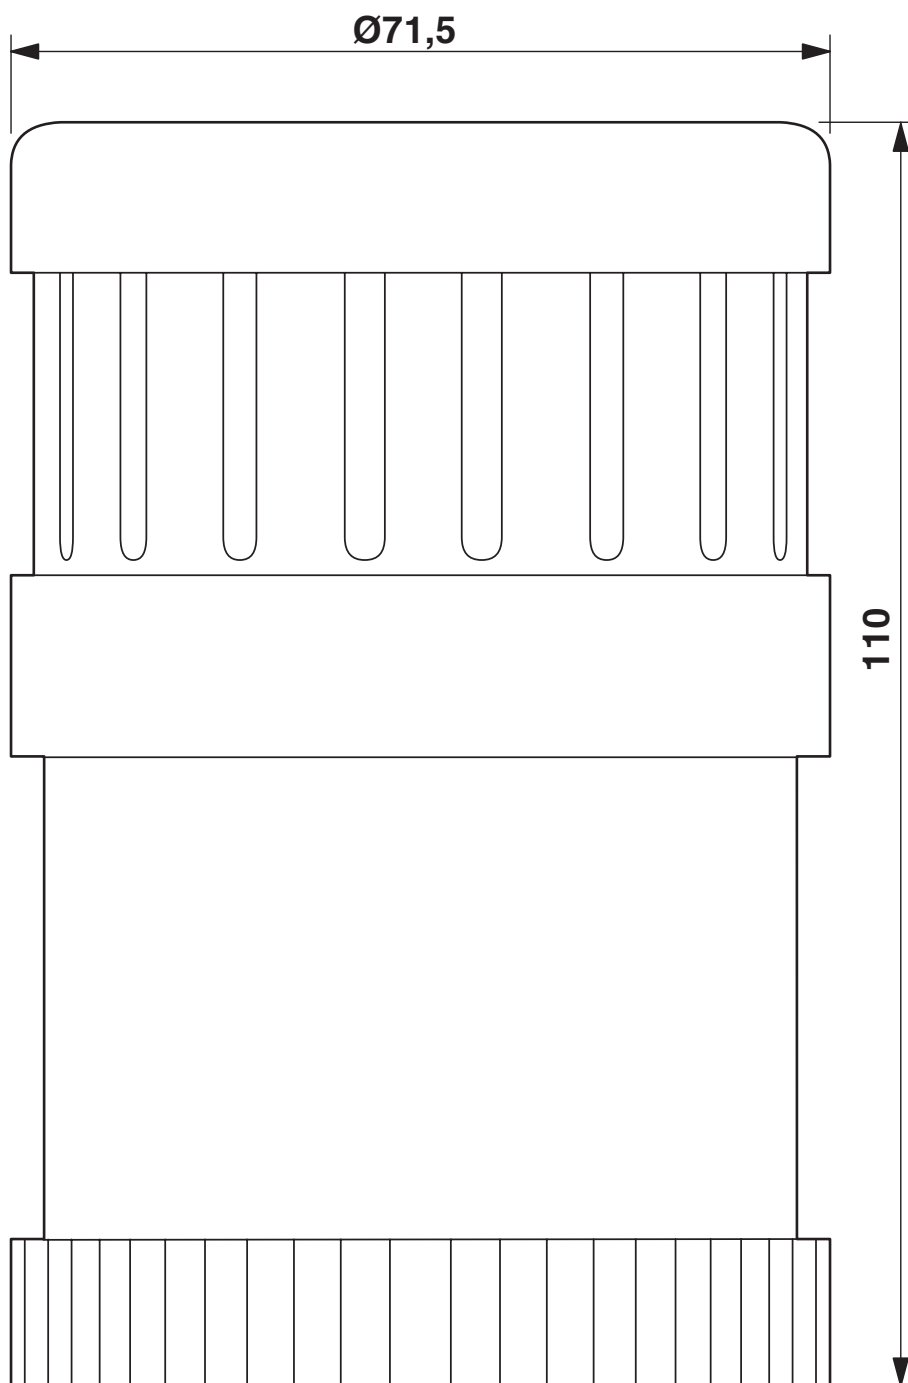

PSD-S AE SP1-3 100DB/2 - Élément acoustique



2700137

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2700137>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2700137>



cULus Listed

Identifiant de l'homologation: E123528

PSD-S AE SP1-3 100DB/2 - Élément acoustique



2700137

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2700137>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27371237
ECLASS-15.0	27371237

ETIM

ETIM 10.0	EC001261
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead titanium zirconium oxide(n° CAS: 12626-81-2)
	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	9701b053-e2f3-44ac-a0a6-9a219248cba7

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	10,366 kg CO2e
---------	----------------