


TE 20 1500 M16 STTZN (621 150)

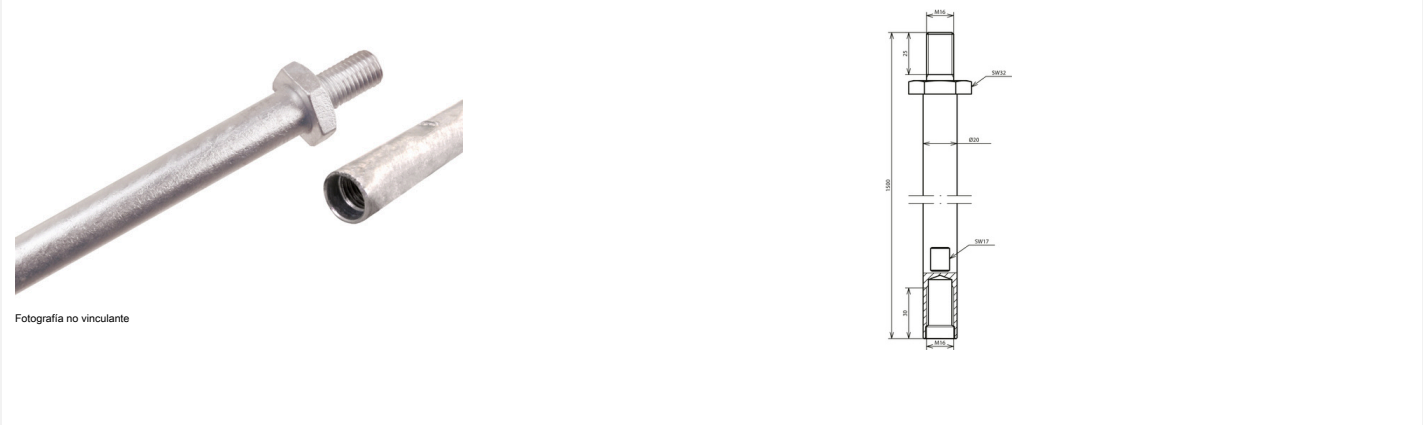

Pica de tierra atornillable para la construcción de sistemas de puesta a tierra mediante perforaciones profundas.

Tipo	TE 20 1500 M16 STTZN
art. no.	621 150
Material	St/tZn
Longitud de la varilla (l1)	1500 mm
Diámetro de la toma de tierra	20 mm
Rosca	M16
Cincado al fuego, valor individual:	~ 63 µm
Cincado al fuego, valor medio:	≥ 70 µm
Resistencia a la tracción	aprox. 560 N/mm ²
Conductividad específica	≤ 6,66 m / ohmios mm ²
Resistencia específica	≤ 0,15 Ohmios mm ² / m
Capacidad de derivar corrientes de rayo (10/350 µs) (I _{imp})	100 kA
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,4 kA
Referencia normativa	DIN EN 62561-2
Peso	3,66 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85389099
GTIN	4013364499065
UPE	6 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.