

Hoja de datos del producto

Características

VW3A7607R20

Resistencia de frenado-72 ohm-400 W-cable 2 m-IP65



Principal

Gama de producto	Altivar Lexium 05
Compatibilidad de gama	Lexium 32 Lexium 52 Lexium 28 Lexium 05 Lexium 15 Lexium 32i Easy Lexium 26
Compatibilidad del producto	Motor LXM16D en 0,1 kW, 200...240 V, 1 fase Motor LXM16D en 0,2 kW, 200...240 V, 1 fase Motor LXM16D en 0,4 kW, 200...240 V, 1 fase Motor LXM16D en 0,75 kW, 200...240 V, 1 fase Motor LXM16D en 1 kW, 200...240 V, 1 fase Motor LXM16D en 1,5 kW, 200...240 V, 1 fase
Tipo de producto o componente	Resistor de frenado
Valor óhmico	72 Ohm

Complementario

M10 perforado de barras	15500 J en 480 V 16200 J en 400 V 24700 J en 230 V 36600 J en 115 V
Potencia continua	400 W
Tipo de protección	Protección térmica vía servodrive
Peso del producto	1,47 kg
Longitud de cable	2 m

Entorno

Grado de protección IP	IP65
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...85 °C
Temperatura ambiente de operación	0...50 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,5 cm
Paquete 1 Ancho	40,0 cm
Paquete 1 Longitud	13,0 cm
Paquete 1 Peso	1,47 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí

Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------


Hoja de datos del producto

VW3A7607R20

Esquemas de dimensiones

Resistencia de frenado

Dimensiones

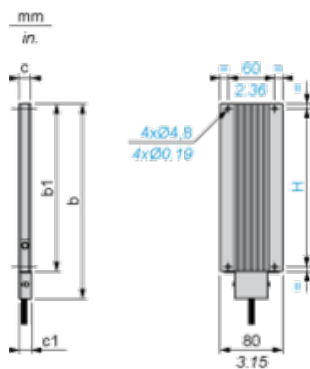

Dimensiones en mm

b	b1	c	c1	H
257	216	30	–	204

Dimensiones en pulgadas

b	b1	c	c1	H
10.11	8.50	1.18	–	8.03