MULTI+ 40 PC

Trouver rapidement et facilement des luminaires

individuels Code finder

Clear filters

Quelle catégorie souhaitez-vous rechercher ?

- DISCOVER
- BOOST
- ELEVATE

- **Série**
- **Température de couleur [K]**
- **CRI**
- **Optique**
- **Distribution lumineuse**
- **Flux réel [lm]**
- **Puissance du luminaire [W]**
- **Efficacité lumineuse [lm/W]**
- **Voltage type**
- **Couleur**

Présentation Projets Download

Série d'appareils pour installation en applique et au plafond, pour intérieur et extérieur, composés de :
- Corps en technopolymère
- Diffuseur en technopolymère opale anti-vandalisme, tenue au fil incandescent 960 °C
- Joint en silicone anti vieillissement
- Vis de fermeture en acier inox, anti-vandalisme
- Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- Classe II
- Driver intégré
- Livré avec platine LED SMD en Metal-Core auto-dissipante et basculante (future-proof)

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

- **Finition**
- **Commandes d'éclairage**
- **Capteurs**
- **Bloc de sécurité**
- **Degré de protection IP**
- **Code de protection contre les chocs mécaniques IK**
- **Classe de protection**
- **Connections electriques**
- **Temperature ambiante min. [°C]**
- **Temperature ambiante max. [°C]**
- **UGR - Unified Glare Rating**
- **MOQ**

- La version EM/3P prévoit l'utilisation comme éclairage général et éclairage de secours 3 heures
- Possibilité d'alimentation avec un tube (diamètre maximal 20 mm)
- Capteur à hyperfréquence (HF) incorporé dans l'appareil avec détection opérant à une fréquence de 5,8 Ghz+/-75 Mhz
- Les versions SMART sont dotées d'un dispositif électronique qui permet le réglage du flux lumineux pour réduire la consommation et qui permet d'atteindre les 100% du flux quand ils sont nécessaires en garantissant en toute circonstance une sécurité de 30% du flux
- Les versions SMART HF sont dotées de capteur Haute fréquence intégré qui gère du 30% au 100% du flux en cas de détection de présence
- Les versions SMART DA sont adaptées à une utilisation sur des installations à deux lignes séparées sur lesquelles la demande de 100% du flux est commandée par un bouton ou un capteur de ligne

MULTI+ 40 PC

Optique | Symétrique extra-diffusante

IP 65 · IK 10 · CLASS II · DALI

Liste de produits · Accessories · Sources

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

MULTI+ 40 PC HF

Optique | Symétrique extra-diffusante

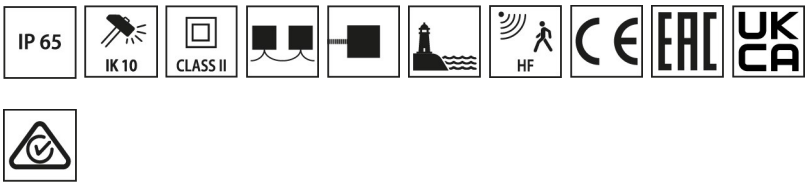

Liste de produits Accessories Sources

MULTI+ 40 PC EM/3P

Optique | Symétrique extra-diffusante

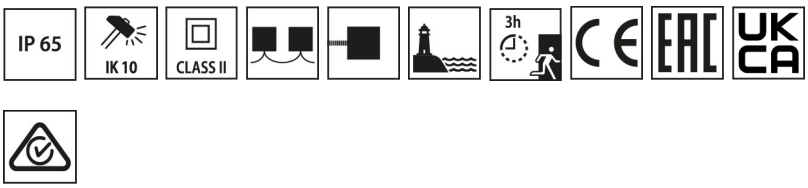

Liste de produits Accessories Sources

Product Family

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

MULTI+ 30 PC

MULTI+ 35

Newsletter Subscribe Request information

GEWISS LightZone

Depuis 2023, Performance iN Lighting fait partie du Groupe GEWISS, au sein de l'écosystème GEWISS LightZone, où nous développons des solutions d'éclairage intégrées qui transforment la complexité en simplicité, en accompagnant les professionnels et les utilisateurs finaux dans la réalisation de leurs besoins.

Discover more on GEWISS

Produits

- Éclairage intérieur
- Éclairage extérieur

Projets

- Office
- Retail
- Healthcare
- Hospitality
- Industry
- Residential
- City Landscape
- Sports
- Transportation

Service

- Technical Customer Support
- Lighting Technical Solutions
- Des solutions d'éclairage sur mesure
- Normes et règlements
- LIGHT-PERFORMER®
- dimSMART!®
- SMART
- Les instruments pour la conception
- Téléchargements

L'entreprise

- Qui sommes - nous?
- Garantie
- General sales conditions
- Le developpement durable au centre de l'avenir
- Governance
- Force de ventes
- Contacts
- Travailler avec nous

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

© 2026 Performance in Lighting S.p.A. sole shareholder company | Subject to the direction and coordination of Gewiss S.p.A. | P.Iva: 08517220011 - Privacy Policy - Cookie Policy - Accessibility Statement
Websolute

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com