

MULTI+ 40 PC

Trova il tuo prodotto in modo

rapido e semplice [Code finder](#)

[Azzera la ricerca](#)

Per quale linea vuoi cercare?


☐ DISCOVER



☐ BOOST



☐ ELEVATE

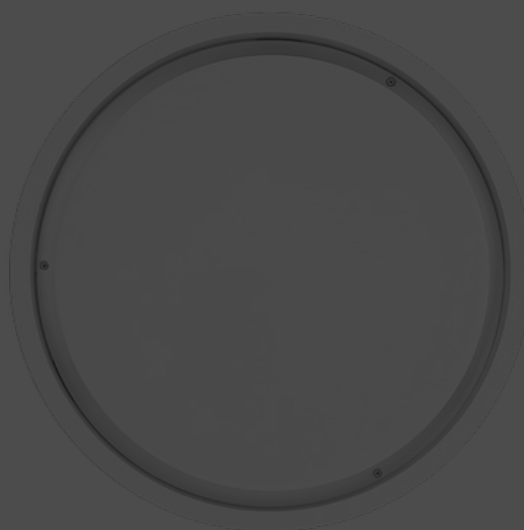

► Serie



Presentazione ▼

Progetti ▼

Download 

► Temperatura colore [K]



► CRI



► Ottica



► Distribuzione emissione luminosa



► Flusso apparecchio [lm]



► Potenza apparecchio [W]



► Efficienza luminosa [lm/W]



► Alimentazione



► Colore



► Finitura



Serie di apparecchi da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituita da:

- Corpo in tecnopolimero
- Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente g60°C
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Viti di chiusura in acciaio inox, antivandalo
- Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata
- Classe II
- Apparecchio completo di alimentatore
- Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-Core a manutenzione facilitata basculante (future proof)
- La versione EM/3P prevede l'utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza, autonomia 3 ore

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE IN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

For information:

PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy

Viale del Lavoro 9/11

37030 Colognola ai Colli Verona - Italy

Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting

www.performanceinlighting.com

- ▶ Controlli della luce ✓
- ▶ Sensori ✓
- ▶ Emergenza ✓
- ▶ Grado di protezione IP ✓
- ▶ Codice di protezione da impatti IK ✓
- ▶ Classe di protezione ✓
- ▶ Connessioni elettriche ✓
- ▶ Temperatura ambiente min. [°C] ✓
- ▶ Temperatura ambiente max. [°C] ✓
- ▶ UGR - Unified Glare Rating ✓
- ▶ MOQ ✓

- Predisposizione anche per alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm
- All'interno del prodotto è incorporato un sensore iper frequenza (HF) con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz +/- 75 Mhz
- Le versioni SMART sono dotate di dispositivo elettronico che consente la regolazione del flusso luminoso con obiettivo di riduzione dei consumi raggiungendo il 100% del flusso quando necessario garantendo sempre un 30% di flusso di sicurezza
- Le versioni SMART HF sono complete di sensore High Frequency integrato che gestisce dal 30% al 100% del flusso a rilevazione della presenza
- Le versioni SMART DA sono idonee per utilizzo in impianti con due linee separate dove la chiamata del 100% del flusso è comandata da pulsante o sensore di linea



MULTI+ 40 PC

Ottica | Simmetrica extra-diffondente



Articoli ▼ Accessori ▼ Sorgenti ▼

Benvenuto!

Potete entrare nel mondo PERFORMANCE iN LIGHTING consultando i siti disponibili per ogni Paese, differenziati per lingua, servizi e offerta di catalogo. Scegliete il Paese o la zona geografica in cui vi trovate.



Go to LIGHT-PERFORMER®

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
 Viale del Lavoro 9/11
 37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
 Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Conferma Italia (it)

Cambia paese ➔

Newsletter

Articoli ▼

Accessori ▼

Sorgenti ▼



MULTI+ 40 PC EM/3P

Ottica | Simmetrica extra-diffondente



Articoli ▼

Accessori ▼

Sorgenti ▼

Famiglia di prodotti



MULTI+ 30 PC



MULTI+ 35

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE IN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>



Iscriviti alla newsletter

Richiedi informazioni



GEWISS LightZone

Dal 2023 Performance iN Lighting è parte del Gruppo GEWISS, all'interno dell'ecosistema GEWISS LightZone, dove realizziamo soluzioni di illuminazione integrate che trasformano la complessità in semplicità, supportando professionisti e utenti finali nella realizzazione dei loro bisogni.

Scopri di più su GEWISS

Prodotti

Illuminazione
Indoor

Illuminazione
outdoor

Progetti

Office

Retail

Healthcare

Hospitality

Industry

Residential

City Landscape

Sports

Transportation

Servizi

Technical
Customer
Support

Lighting
Technical
Solutions

Soluzioni di
luce su misura

Norms and
regulations

LIGHT-
PERFORMER®

dimSMART!®

SMART

Strumenti per
la
progettazione

Downloads

Azienda

Chi siamo

Garanzia

Condizioni di
vendita
generali

La sostenibilità
al centro del
futuro

Governance

Rete vendita

Contatti

Lavora con Noi

Italia/Italiano Downloads

© 2026 Performance in Lighting S.p.A. a socio unico | Società soggetta alla direzione e coordinamento di Gewiss S.p.A. | P.Iva: 08517220011 - [Privacy Policy](#) - [Cookie Policy](#) - [Dichiarazione di accessibilità](#)

