


CONECTOR DE PRESIÓN AL-CU, 95 MM² AL - 70 MM² CU

Número de artículo: 183434

Conector de compresión AL-CU de E-Al y E-Cu según EN 13600, desnudo. Para la conexión de cables CU según DIN 48201, cables ALU según DIN 48201, parte 1 y cables ALU según DIN EN 50182. Diseño: sección AL rm/sm: 95 mm²; sección AL se: 120 mm²; sección AL: 22; número de código CU: 16; AL: 13,2 mm; CU: 13,2 mm; CU: 70 mm²; número de código AL: 22; número de código CU: 16; AL: 13,2 mm; CU: 13,2 mm; CU: 13,2 mm; CU: 13,2 mm; 70 mm²; Código AL: 22; Código CU: 16; AL: 13,2 mm; CU: 11,5 mm; Longitud: 87 mm; Peso CU kg/100: 3,11 Peso total kg/100: 8,2; Compresión- 7 mm: 3; Compresión- 5 mm: 6; PU/unidad: 1.

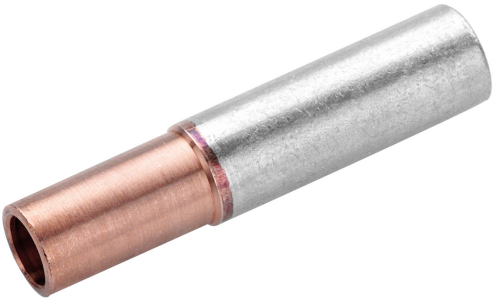

Longitud (mm) 87 mm
Anchura (mm) 22 mm
Altura (mm) 22 mm
Peso (kg) 0,082 kg

Atributo	Valor
material	Aluminium/copper
Para uniones resistentes a la tracción	No
forma transversal	rund
Sección nominal de aluminio, RM/SM	95 mm² - 95 mm²
Sección nominal de aluminio, SE	120 mm² - 120 mm²
Adecuado para cuerdas Al/St	No
serie de tensión	0.6/1 kV
Tope de aceite/barra central	Sí
Conexión como perno de cobre	No
Adecuado para cuerdas Aldrey	No
Sección transversal nominal de aluminio reducida	120 mm²
Sección nominal de cobre	70 mm²

GTIN: 4021103834343

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de