


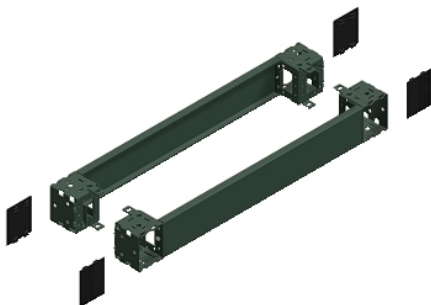

Visión general

Plazo de entrega	Generalmente se envía en un plazo de 4 semanas
------------------	--

Principal

Gama	PanelSeT
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de la envolvente
Tipo de producto o componente	Front and rear plinth
Application	Aplicación electrónica Aplicación compartimentada Multiuso
Nominal dimensions of the housing	-
Composición del dispositivo	Elementos de fijación 4 cubierta de cantonera 1 carátula 1 panel posterior 4 cantonera
Compatibilidad con sensores de corriente	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM PanelSeT PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT CRN
Soporte de montaje	Paneles laterales de zócalo

Complementario

Modo de fijación	Mediante elemento de fijación - en estructura ubicación
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7022)
Acabado de la superficie	Polvo de epoxi-poliéster
Carga admisible permanente	1300 kg
Altura	100 mm
Anchura	Nominal: 800 mm

Entorno

Grado de protección IP	IP20 - tipo de cable: zócalo completo)
Grado de protección IK	IK10

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11,0 cm
Paquete 1 Ancho	20,5 cm
Paquete 1 Longitud	81,5 cm

Paquete 1 Peso	5,201 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	56
Paquete 2 Altura	103,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	303,256 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------