


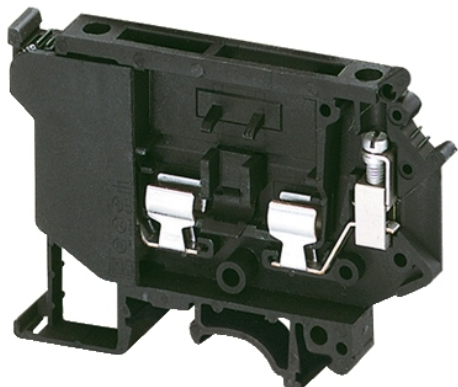

### Principal

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Gama                          | Linergy                |
| Nombre del producto           | Enlace                 |
| Tipo de producto o componente | Bloque de terminales   |
| Nombre abreviado del equipo   | TRV                    |
| Tipo de bloque de terminales  | Desconexión de fusible |
| Nivel de bornas               | 1                      |
| Tipo de montaje               | Ajustable en clip      |
| Sección transversal nominal   | 4 mm <sup>2</sup>      |
| Longitud                      | 72,5 mm                |
| Color                         | Negro                  |
| Cantidad por juego            | Juego de 50            |

### Complementario

|                                               |                                                                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño de fusible                             | 5 x 20 mm                                                                                      |
| Ancho                                         | 8,2 mm                                                                                         |
| Altura                                        | 56,5 mm                                                                                        |
| Conexiones - terminales                       | 1 terminal de tornillo, estado 1 hacia arriba<br>1 terminal de tornillo, estado 1 hacia abajo  |
| Number of connections                         | 2                                                                                              |
| Posición de conexión                          | De lado                                                                                        |
| Número de entrada de medición                 | 0                                                                                              |
| Sección transversal de cable                  | 0,2...4 Mm <sup>2</sup> , flexible sin extremidad de cable<br>0,2...4 mm <sup>2</sup> , sólido |
| Par de apriete                                | 0,5...0,8 N.m                                                                                  |
| Longitud de cable pelado para conectar bornas | 8 mm                                                                                           |
| Tipo de herramienta                           | Conexión, estado 1 destornillador<br>Desconexión, estado 1 destornillador                      |
| [Ue] Tensión nominal de empleo                | 500 V acorde a EN/IEC 60947-7-1<br>600 V cURus<br>600 V CSA                                    |
| [In] Corriente nominal                        | 6,3 A acorde a EN/IEC 60947-7-1<br>12 A cURus<br>6,3 A CSA                                     |
| Material                                      | Poliamida 6/6: caja aislante                                                                   |
| 2 en armario                                  | 0,01 a 1 MHz acorde a IEC 60250<br>0,01 a 1 MHz acorde a VDE 0303-T4                           |
| Almohadilla plana                             | 3,7 a 1 MHz                                                                                    |
| Resistividad                                  | 10000 MΩ•M acorde a IEC 60093<br>10000 MΩ•m acorde a VDE 0303-T30                              |
| Resistencia de superficie                     | 1000 GΩ acorde a IEC 60093<br>1000 GΩ acorde a VDE 0303-T30                                    |
| Resistencia al desplazamiento                 | 500 CTI (> 400 kV) acorde a IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kV) acorde a VDE 0303-T30              |
| Resistencia a las llamas                      | V0, grosor 0,8 mm acorde a UL 94                                                               |
| Peso del producto                             | 20 g                                                                                           |

|                             |                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipo suministrado         | 110...250 V Luz indicadora                                                               |
| Compatibilidad de gama      | Prisma G<br>Prisma P<br>Prisma PH<br>Prisma Pack<br>Spacial<br>Kaedra<br>Pragma<br>TeSys |
| Compatibilidad del producto | Armarios Spacial                                                                         |

## Entorno

|                                        |                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Certificaciones de producto            | cURus[RETURN]CSA[RETURN]generador                                       |
| Fuerza dieléctrica                     | 1000 V acorde a IEC 60243-1                                             |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -40...130 °C acorde a IEC 60216-1<br>-40...130 °C acorde a VDE 0304-T21 |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 6,300 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 11,000 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 31,000 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 19,000 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | BB1       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 50        |
| Paquete 2 Altura                   | 6,300 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 11,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 31,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 998,000 g |
| Tipo de unidad de paquete 3        | S03       |
| Número de unidades en el paquete 3 | 400       |
| Paquete 3 Altura                   | 30,000 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 30,000 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 40,000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 8,390 kg  |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                            |
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>          |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                                       |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>        |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                            |
| Comunicación ambiental               |  <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a> |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                              |
| Presencia de halógenos               | Producto con contenido plástico sin halógenos                                                                                     |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|