


EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ 10 MM²/12 MM, FR DIN, ROUGE

Numéro d'article: 187024

Embouts isolés selon DIN 46228-4, série de couleurs DIN, en CU-ETP selon DIN EN 13600, étamés par électrolyse, avec une isolation en polypropylène, adaptés aux conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon DIN EN 60228. Les embouts résistent à des températures allant jusqu'à 105 °C. Caractéristiques techniques : Section nominale (mm²) : 10 | Couleur de l'isolation : rouge | d1 : 4,5 | d2 : 7,6 | l1 : 22 | l2 : 12 | S1 : 0,2 | S2 : 0,4 | Poids par 100 pièces : env. 0,049 kg | UE/pce : 100.

Longueur (mm) 22 mm
Largeur (mm) 8 mm
Hauteur (mm) 22 mm
Poids (kg) 0,00049 kg

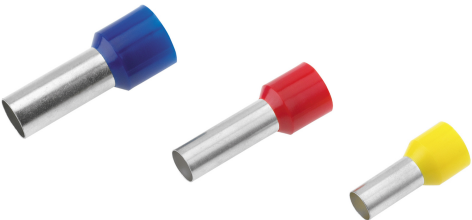

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Standard
section nominale	10 mm²
longueur de douille	12 mm
longueur hors tout	22 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	rot
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non

GTIN: 4021103112205

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de