

RC-19S1NP24300X - Conect. enchuf. para apar. pared poster.

1241567
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1241567>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



La figura muestra la variante del producto de 12 polos

M23, Conect. enchuf. para apar. pared poster., aplicación: Señal, serie: RC, recto, Bloqueo por tornillo, N° de polos: 16+3, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión por soldadura, Anillo tórico radial, Espesor de pared mín.: 2,7 mm, Espesor de pared máx.: 3,5 mm, codificación: N, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %). Este producto está en proceso de descatalogación. Este producto ya no puede tenerse en cuenta para nuevos proyectos. Póngase en contacto con su comercial para conocer otras alternativas.

Datos comerciales

Código de artículo	1241567
Unidad de embalaje	20 Unidades
Cantidad mínima de pedido	20 Unidades
Clave de venta	ABRAFR
Clave de producto	ABRAFR
GTIN	4063151442415
Peso por unidad (incluido el embalaje)	36,24 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	32,55 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

RC-19S1NP24300X - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1241567

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1241567>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores circulares (lado del equipo)
------------------	---

Conectores

Cuerpo aislante

Codificación	N
Tipo de conexión	Conexión por soldadura
Tipo de conmutación del contacto	Hembra
Aplicación	Señal
Número de polos	19
Sentido de giro	Estándar
Cara de enchufe	16+3
Cantidad (Grupo de contacto 1)	3
Diámetro de contacto (Grupo de contacto 1)	1,5 mm
Conductores Sección mín. (Grupo de contacto 1)	0,08 mm ²
Conductores Sección máx. (Grupo de contacto 1)	1 mm ²
Corriente asignada Contacto (Grupo de contacto 1)	10 A (en caso de sección de conexión máx.)
Tensión nominal Contacto (Grupo de contacto 1)	48 V AC
	74 V DC
Tensión transitoria de dimensionamiento	1,5 kV
Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	3
Cantidad (Grupo de contacto 2)	16
Diámetro de contacto (Grupo de contacto 2)	1 mm
Conductores Sección máx. (Grupo de contacto 2)	1 mm ²

Carcasa

Ejecución	Carcasa de brida
Tipo de rosca	M23
Construcción	recto
Tipo de bloqueo	Bloqueo por tornillo
Prensaestopas Pg	sin
Tipo de montaje	Montaje en pared trasera/brida cuadrada (4x M3)
Material (Carcasa)	Metal
Índice de protección (insertado)	IP67
Junta para el aparato	Anillo tórico radial


RC-19S1NP24300X - Conect. enchuf. para apar. pared poster.




1241567

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1241567>

Dibujos

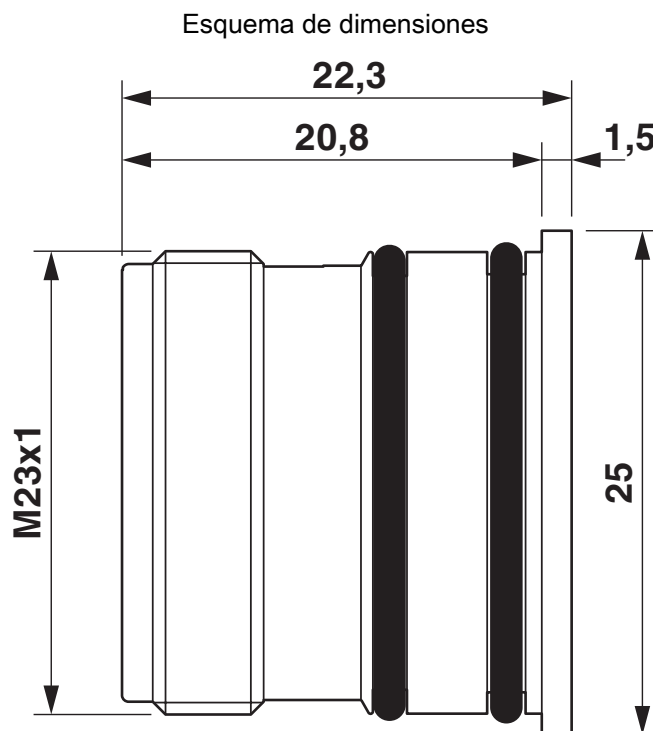

Esquema de dimensiones

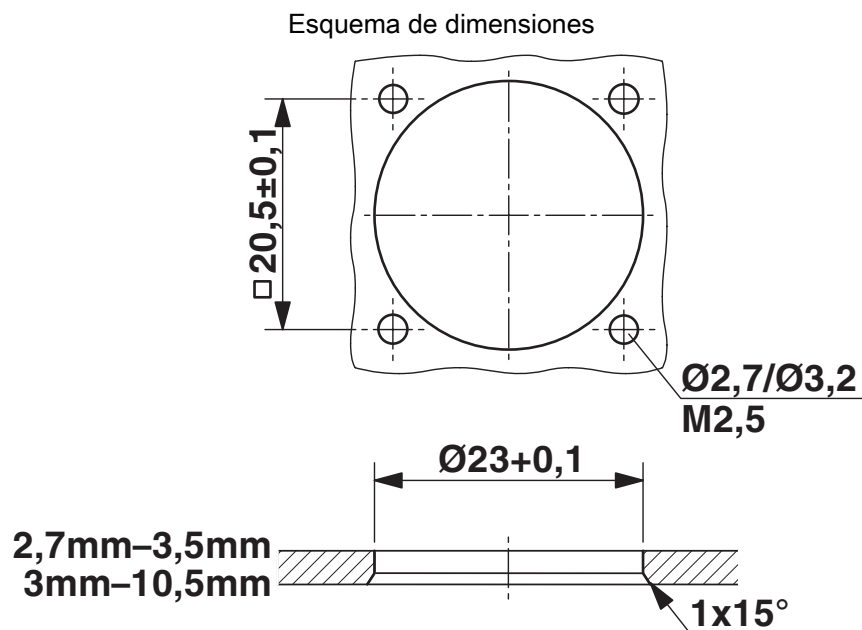

Dimensiones de montaje

RC-19S1NP24300X - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1241567

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1241567>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1241567>



EAC

ID de homologación: 19060508

RC-19S1NP24300X - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1241567
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1241567>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 10.0	EC003569
-----------	----------

RC-19S1NP24300X - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1241567

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1241567>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es