

RC-19S1NP24300X - Connecteur d'appareil face arrière



1241567

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1241567>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



M23, Connecteur d'appareil face arrière, application: Signal, série: RC, droit, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 16+3, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, Joint torique radial, Epaisseur de paroi min.: 2,7 mm, Epaisseur de paroi max.: 3,5 mm, codage: N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %). Ce produit est en cours d'obsolescence programmée. Ce produit ne doit plus être pris en compte pour les nouveaux projets. Veuillez contacter votre représentant commercial pour connaître les alternatives.

La figure représente la version de produit 12 pôles

Données commerciales

Référence	1241567
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABRAFR
Product key	ABRAFR
GTIN	4063151442415
Poids par pièce (emballage compris)	36,24 g
Poids par pièce (hors emballage)	32,55 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

RC-19S1NP24300X - Connecteur d'appareil face arrière



1241567

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1241567>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteurs circulaires (côté appareil)
-----------------	---

Connecteur

Corps isolant

Détrompage	N
Type de raccordement	Raccordement soudé
Type de contact	Connecteur femelle
Application	Signal
Nombre de pôles	19
Sens de rotation	standard
Enfichable	16+3
Nombre (Groupe de contacts 1)	3
Diamètre de contact (Groupe de contacts 1)	1,5 mm
Cordon Section min. (Groupe de contacts 1)	0,08 mm ²
Cordon Section max. (Groupe de contacts 1)	1 mm ²
Courant de référence Contact (Groupe de contacts 1)	10 A (avec section de raccordement max.)
Tension de référence Contact (Groupe de contacts 1)	48 V AC
	74 V DC
Tension de tenue aux chocs assignée	1,5 kV
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Nombre (Groupe de contacts 2)	16
Diamètre de contact (Groupe de contacts 2)	1 mm
Cordon Section max. (Groupe de contacts 2)	1 mm ²

Boîtier


Version	Boîtier à bride
Type de filetage	M23
Type	droit
Mode de verrouillage	Verrouillage à vis
Raccordement à filetage Pg	sans
Type de montage	Montage face arrière/bride carrée (4x M3)
Matériau (Boîtier)	Métallique
Indice de protection (enfiché)	IP67
Joint de l'appareil	Joint torique radial

RC-19S1NP24300X - Connecteur d'appareil face arrière


1241567

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1241567>

Dessins

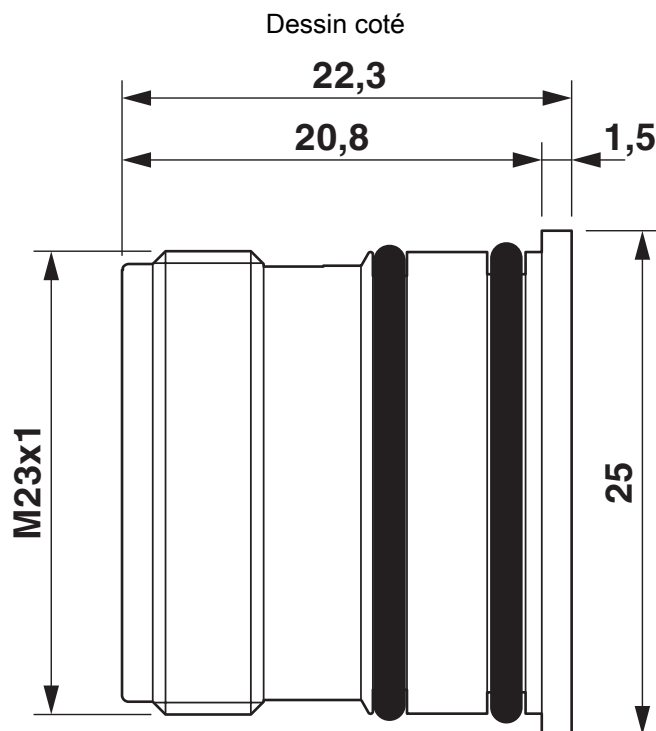

Dessin coté

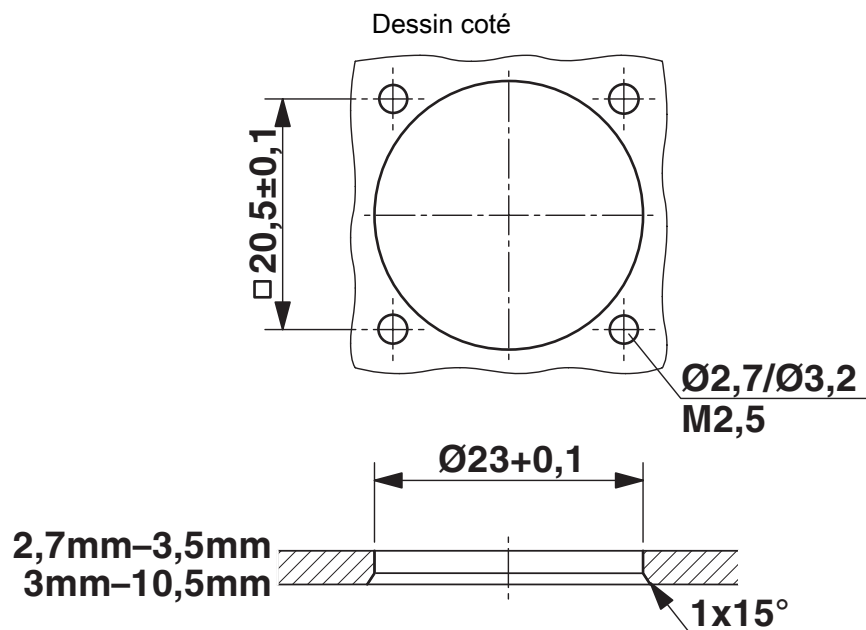

Cotes de montage

RC-19S1NP24300X - Connecteur d'appareil face arrière



1241567

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1241567>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1241567>



EAC

Identifiant de l'homologation: 19060508

RC-19S1NP24300X - Connecteur d'appareil face arrière



1241567

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1241567>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 10.0	EC003569
-----------	----------

RC-19S1NP24300X - Connecteur d'appareil face arrière



1241567

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1241567>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr