




Industriesteckdosen gemäß IEC 309, mit mechanischer Verriegelung und Schutzschalter, erlauben das Stecken oder Ziehen des Steckers nur im ausgeschalteten Zustand und das Schalten nur bei eingestecktem Stecker. Umfangreiche Baureihe mit Drehschaltern, Sicherungssockeln, AUTOMATIKA mit 6kA LS-Schalter C Charakteristik und Versionen mit Sicherheitstrafos. Vielseitig einsetzbar durch Auf- und Unterputzgehäuse, sowie Flansche für die Montage in die Baureihe 68 Q-DIN und 68 Q-MC.

|                                           |                        |                                   |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Sicherungs- typ                           | Ø 10,3x38 mm           | Typ                               | Vertikal                                 |
| Schaltvermögen Sicherung                  | > 50 kA                | Kugeldruckprüfung                 | 125 °C (IB Steckdose) - 80 °C (Gehäuse)  |
| Bemessungsisolations- spannung (Ui)       | 500 V                  | Schutzart                         | IP67                                     |
| Anz. Pole                                 | 2P+E                   | Schlagfestigkeit                  | IK08                                     |
| Frequenz                                  | 50/60 Hz               | Betriebstemperatur                | -25 +40 °C                               |
| Schutzschalter                            | Sicherungssockel (M/S) | Mit Gehäuse                       | Ja                                       |
| Electrocod                                | 2222                   | Glühdrahtprüfung                  | 850 °C (IB Steckdose) - 650 °C (Gehäuse) |
| Farbe                                     | Blau                   | Schalt- vermögen (Icc)            | 10 kA                                    |
| Gewicht                                   | Max. 1,0 Kg            | Bemessungsstrom (In) Steckdose IB | 16 A                                     |
| Bemessungsstoß spannungsfestigkeit (Uimp) | 4 kV                   | Bemessungsstrom (A)               | 16                                       |
| Uhrzeitstellung h                         | 6                      | Bemessungs- spannung              | 200 - 250 V                              |


### BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

| Salzlösungen | Säuren             |                      | Basen                |                      | Lösungsmittel        |                    |                    |                      | Mineral<br>öl        | UV<br>Strahlung |
|--------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|              | Konzentriert       | Verdünnt             | Konzentriert         | Verdünnt             | Hexan                | Benzol             | Azeton             | Alkohol              |                      |                 |
| Beständig    | Nicht<br>beständig | Bedingt<br>beständig | Bedingt<br>beständig | Bedingt<br>beständig | Bedingt<br>beständig | Nicht<br>beständig | Nicht<br>beständig | Bedingt<br>beständig | Bedingt<br>beständig | Beständig       |

### Abmessungen

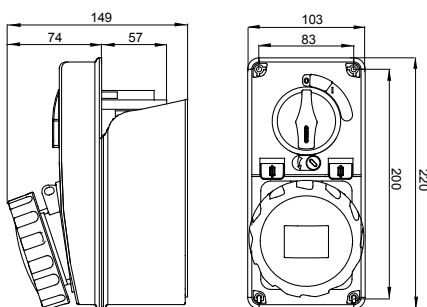

### Technische Symbole



IP  
IP67

IK  
IK08



GWT

850 °C (IB  
Steckdose) - 650 °C  
(Gehäuse)

### Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH  
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg  
Tel: +49 6471 501 0  
Fax: +49 6471 501 636  
Das Unternehmen untersteht der Leitung und  
Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind  
nur als informativ anzusehen und können  
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden