


TMC 8 B2 80 46 CA - Puente para cableado



2907995

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2907995>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



La imagen muestra la variante ...C

Barra colectora para interruptor de protección TMC 82... (bifásico) con módulo de interruptores auxiliares. Paso de 17,8 mm, hasta 46 polos. Dimensionado para 80 A (alimentación final) 600 V AC/DC. Con certificación UL 508 para conexión de interruptores de protección con homologación UL 489.

Datos comerciales

Código de artículo	2907995
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	CLA125
Clave de producto	CLA125
GTIN	4055626352923
Peso por unidad (incluido el embalaje)	393 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	393 g
Número de tarifa arancelaria	85362010
País de origen	US

TMC 8 B2 80 46 CA - Puente para cableado

2907995

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2907995>



Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Puente
Construcción	Puente polarizado
Número de polos	46

Propiedades eléctricas

Número de fases	2
Tensión de dimensionamiento (III/3)	600 V
Tensión nominal U_N	600 V AC/DC
Corriente nominal I_N	80 A (Alimentación final) 160 A (Alimentación central, se requieren dos bornes del tipo TMC 8 B TERM PIN (115 A) por fase)

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	1033 mm
Altura	19,3 mm
Profundidad	59,2 mm

Datos del material

Color	gris claro (RAL 7035)
Material carcasa	Plástico

TMC 8 B2 80 46 CA - Puente para cableado


2907995

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2907995>



Dibujos

Esquema de dimensiones

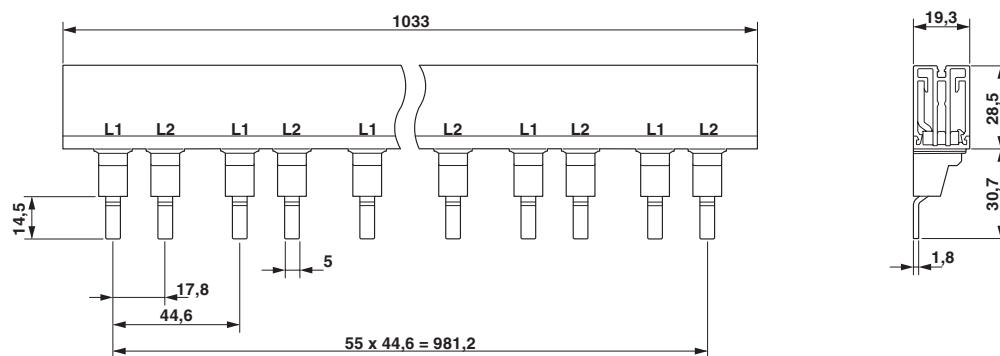

TMC 8 B2 80 46 CA - Puente para cableado



2907995

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2907995>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2907995>



UL listado

ID de homologación: E123528



cUL Listed

ID de homologación: E123528

TMC 8 B2 80 46 CA - Puente para cableado



2907995

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2907995>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27371306
ECLASS-15.0	27371306

ETIM

ETIM 10.0	EC000215
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

TMC 8 B2 80 46 CA - Puente para cableado



2907995

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2907995>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es