

UK 10,3-CC HESILED N 600 3POL - Soporte para fusibles



3048632

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3048632>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Soporte para fusibles, tipo de fusible: Cerámica, tipo de fusible: Class CC, tensión nominal: 600 V, corriente nominal: 30 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 16 mm², sección: 1 mm²- 16 mm², clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro

Sus ventajas

- Portafusibles para proteger por fusible hasta 600 V
- Para cartuchos de fusible CC 10 x 38 según UL 4248-4
- Versión bloqueada de 3 polos
- Identificación rápida de fusibles defectuosos, independientemente del sentido de corriente, gracias al indicador de estado LED
- Puenteado sencillo

Datos comerciales

Código de artículo	3048632
Unidad de embalaje	4 Unidades
Cantidad mínima de pedido	4 Unidades
Clave de venta	BE1234
Clave de producto	BE1234
GTIN	4046356116022
Peso por unidad (incluido el embalaje)	140 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	156,3 g
Número de tarifa arancelaria	85369095
País de origen	DE

UK 10,3-CC HESILED N 600 3POL - Soporte para fusibles



3048632

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3048632>

Datos técnicos

Notas

Indicación de pedido:	Cartucho de fusible no incluido en el volumen de suministro
-----------------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Borne para fusible
Número de polos	1
Número de conexiones	6
Número de filas	1

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Tipo de fusible	Cerámica
Tensión transitoria de dimensionamiento	6 kV
Potencia disipada máxima con condición nominal	4 W
Fusible	Class CC
Margen de tensión Indicación luminosa	110 V AC/DC ... 600 V AC/DC (La tensión la determina el fusible o la indicación luminosa seleccionada)

Datos de entrada

Margen de tensión Indicación luminosa	110 V AC/DC ... 600 V AC/DC (La tensión la determina el fusible o la indicación luminosa seleccionada)
---------------------------------------	--

Datos de conexión

Número de conexiones por piso	2
Sección nominal	16 mm ²
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Rosca de tornillo	M5
Par de apriete	2 Nm
Longitud de pelado	15 mm
Calibre macho	B6 A7
Conexión según norma	IEC 60947-1 / -3
Sección de conductor rígido	1 mm ² ... 16 mm ²
Sección de conductor AWG	18 ... 6 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible	1 mm ² ... 16 mm ²
Sección de cable flexible [AWG]	18 ... 6 (Convertido según IEC)
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico)	1,5 mm ² ... 10 mm ²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico)	1,5 mm ² ... 10 mm ²
2 conductores con la misma sección, rígidos	1 mm ² ... 6 mm ²
2 conductores con la misma sección, flexibles	1 mm ² ... 6 mm ²

UK 10,3-CC HESILED N 600 3POL - Soporte para fusibles



3048632

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3048632>

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico	1,5 mm² ... 4 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico	1,5 mm² ... 4 mm²
Sección nominal	16 mm²
Corriente nominal	30 A (La tensión la determina el fusible o la indicación luminosa seleccionada)
Corriente de carga máxima	30 A (La corriente y la tensión quedan determinadas por el fusible empleado.)
Tensión nominal	600 V (La tensión la determina el fusible o la indicación luminosa seleccionada)

Dimensiones

Anchura	52,7 mm
Altura	79,3 mm
Profundidad en NS 35/7,5	64 mm
Profundidad en NS 35/15	71,5 mm

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Grupo material aislante	IIIb
Material aislante	PA

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Pared lateral abierta	No
-----------------------	----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 85 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 55 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	20 % ... 90 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Normas y especificaciones

Conexión según norma	IEC 60947-1 / -3
----------------------	------------------

Montaje

Tipo de montaje	NS 35/7,5
	NS 35/15


UK 10,3-CC HESILED N 600 3POL - Soporte para fusibles

3048632

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3048632>

Dibujos

Diagrama eléctrico

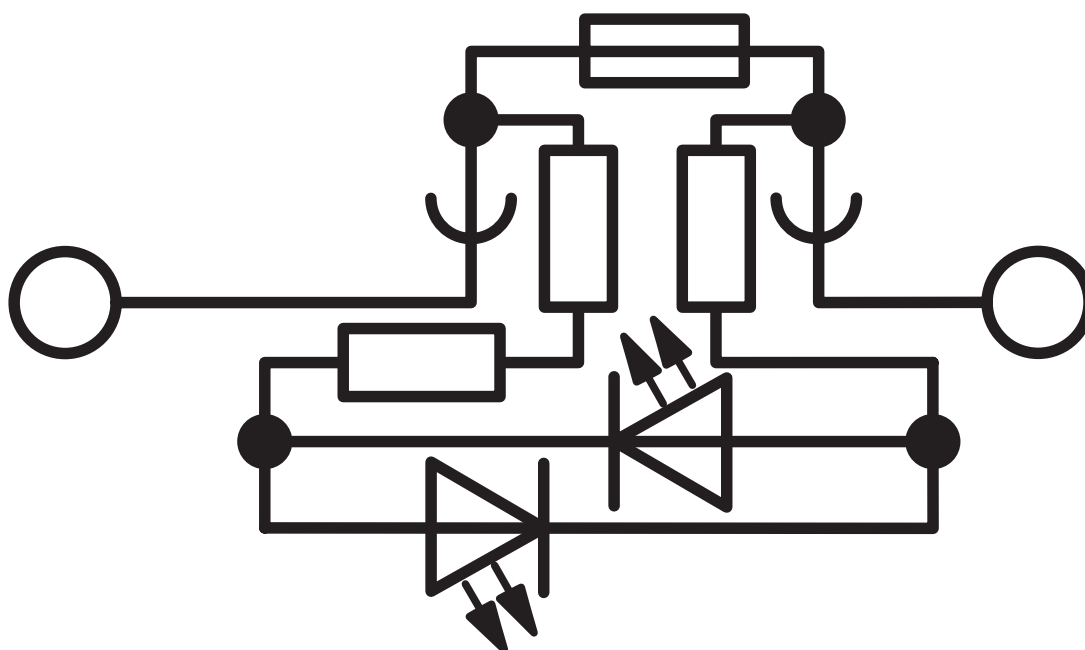

UK 10,3-CC HESILED N 600 3POL - Soporte para fusibles



3048632

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3048632>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3048632>

 CSA ID de homologación: 274201				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	600 V	30 A	18 - 4	-
Conexión multiconductor	600 V	30 A	18 - 6	-

 UL listado ID de homologación: E244294				
--	--	--	--	--

UK 10,3-CC HESILED N 600 3POL - Soporte para fusibles



3048632

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3048632>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250113
ECLASS-15.0	27250113

ETIM

ETIM 10.0	EC000899
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UK 10,3-CC HESILED N 600 3POL - Soporte para fusibles



3048632

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3048632>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	2,107 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es