


EMBOUT DE CÂBLE JUMELÉ 2 X 1,5 MM²/12 MM, FR DIN, NOIR

Numéro d'article: 187708

Les embouts isolés à double fil, fabriqués en cuivre DHP (Cu-ETP) de haute qualité, ont une surface étamée par galvanisation avec une épaisseur minimale de 3 µm pour une protection maximale contre la corrosion. La collerette en polypropylène facilite l'insertion des conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon les normes DIN EN 60228 et CEI 60228. Les embouts résistent à des températures allant jusqu'à 105 °C et sont conformes aux dimensions spécifiées par la norme DIN 46228. Caractéristiques techniques : Section nominale (mm²) : 2 x 1,5 | Couleur de l'isolation : noir | d1 : 2,2 | d2 : 3,6 | d3 : 6,6 | l1 : 20 | l2 : 12 | S1 : 0,15 | S2 : 0,3 | Poids pour 100 pièces : env. 0,021 kg | Unité de vente : 100.

Longueur (mm) 20 mm
Largeur (mm) 3,9 mm
Hauteur (mm) 20 mm
Poids (kg) 0,00021 kg

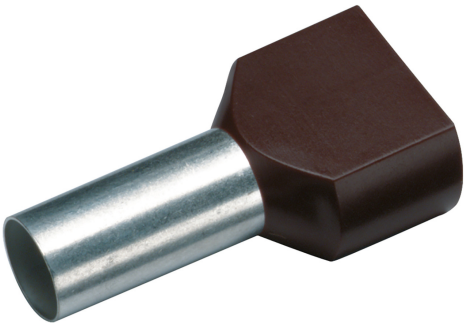

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Zwillings-Aderendhülse
section nominale	1.5 mm²
longueur de douille	12 mm
longueur hors tout	20 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	schwarz
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non

GTIN: 4021103114629

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de