


DUBBELE ADEREINDHULS 2 X 1,5 MM²/12 MM, FR DIN, ZWART
Artikelnummer: 187708

Geïsoleerde dubbele adereindhulzen, vervaardigd uit hoogwaardig koper-DHP (Cu-ETP), hebben een galvanisch vertind oppervlak met een minimale laagdikte van 3 µm voor maximale corrosiebescherming. De kunststof kraag van polypropyleen zorgt ervoor dat de fijne koperen geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228 en IEC 60228 gemakkelijk kunnen worden ingevoerd. De adereindhulzen zijn temperatuurbestendig tot 105 °C en voldoen aan de maatvoorschriften volgens DIN 46228. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm²): 2 x 1,5 | Isolatiekleur: zwart | d1: 2,2 | d2: 3,6 | d3: 6,6 | l1: 20 | l2: 12 | S1: 0,15 | S2: 0,3 | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,021 kg | VE/St.: 100.

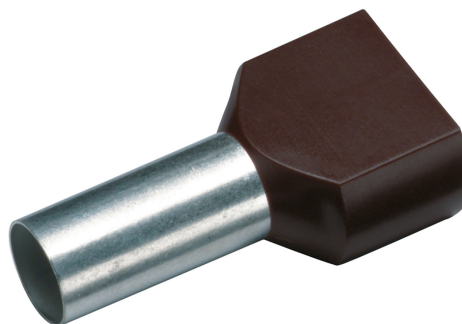

Lengte (mm)	20 mm
Breedte (mm)	3,9 mm
Hoogte (mm)	20 mm
Gewicht (kg)	0,00021 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinkt
bouwworm	Zwillings-Aderendhülse
nominale doorsnede	1,5 mm ²
Lengte van de huls	12 mm
totale lengte	20 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	schwarz
Voor kortsluitvast leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee

GTIN: 4021103114629

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de