


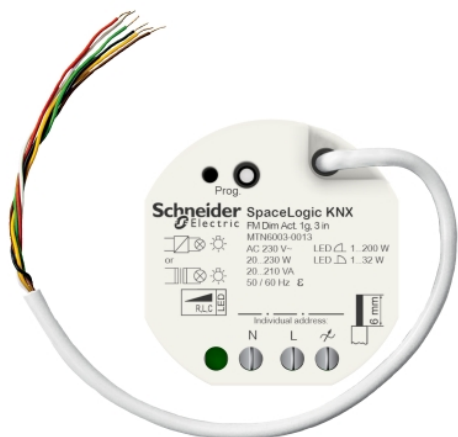

Principal

Gama de producto	Spacial S24
Tipo de producto o componente	Accionador de atenuación
Modo de funcionamiento	Sistema de bus KNX
Tipo de bus	KNX

Complementario

Soporte de montaje	Empotrado
[Ue] Tensión nominal de operación	230 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Consumo de corriente	5...18 mA para bus ((*))
Tipo de entrada	3 binario AC
Número de salidas	1
Tipo de carga	Lámparas incandescentes, estado 1 20...230 W en 230 V AC High voltage halogen lamp, estado 1 20...210 W en 230 V AC Lámparas halógenas baja tensión, estado 1 20...210 W en 230 V AC - tipo de cable: transformador inductivo) Lámparas halógenas baja tensión, estado 1 20...210 W en 230 V AC - tipo de cable: capacidad) Lámpara con LED, estado 1 1...200 W en 230 V AC - tipo de cable: fase de corte) Lámpara con LED, estado 1 1...32 W en 230 V AC - tipo de cable: fase a neutro (L-N))
Maximum cable length	10 m para entrada
Ancho	48 mm
Altura	50 mm
Profundidad	28 mm

Entorno

Grado de protección IP	IP20
Temperatura ambiente de operación	-5...45 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,5 cm
Paquete 1 Ancho	7,6 cm
Paquete 1 Longitud	7,6 cm
Paquete 1 Peso	106,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	60
Paquete 2 Altura	30 cm

Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	6,875 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------