


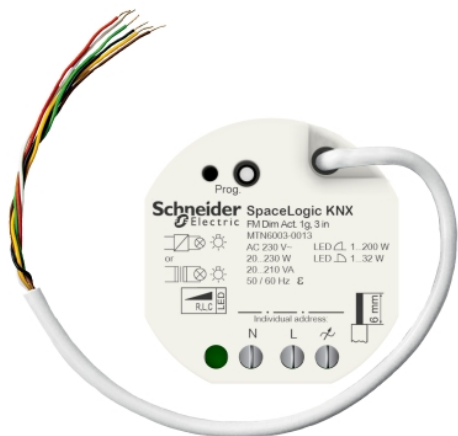

Hoofd

Range of product	Spacelogic knx
Product or component type	Dimmeraandrijving
Werkingmodus	KNX-bussysteem
Type bus	KNX

Complementair

Mounting support	Verzonken
[Ue] rated operational voltage	230 V
Network frequency	50/60 Hz
Stroomverbruik	5...18 mA voor bus
Ingangstype	3 x binair AC
Aantal uitgangen	1
Type last	Gloeilampen: 20...230 W bij 230 V AC Halogeenlamp hoge spanning: 20...210 W bij 230 V AC Laagspanningshalogeenlampen: 20...210 W bij 230 V AC (inductieve transformator) Laagspanningshalogeenlampen: 20...210 W bij 230 V AC (capacitieve transformator) LED lamp: 1...200 W bij 230 V AC (fase uitschakeling) LED lamp: 1...32 W bij 230 V AC (fase uitsnijding)
Maximale kabellengte	10 m voor invoer
Width	48 mm
Height	50 mm
Depth	28 mm

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
Ambient air temperature for operation	-5...45 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	7,6 cm
Package 1 Length	7,6 cm
Package 1 Weight	106,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	30 cm

Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	6,875 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------