


- Utilización en zonas con peligro de explosión de las zonas Ex 1 y 2 (gases, vapores, mezclas) y de las zonas Ex 21 y 22 (polvos)
- Probado según el grupo de explosión IIB
- Grande ahorro en el tiempo de montaje, ya no es necesaria la puesta fuera de servicio de la instalación/zona por trabajos de soldadura o perforación

EX BRS 27 (540 821)

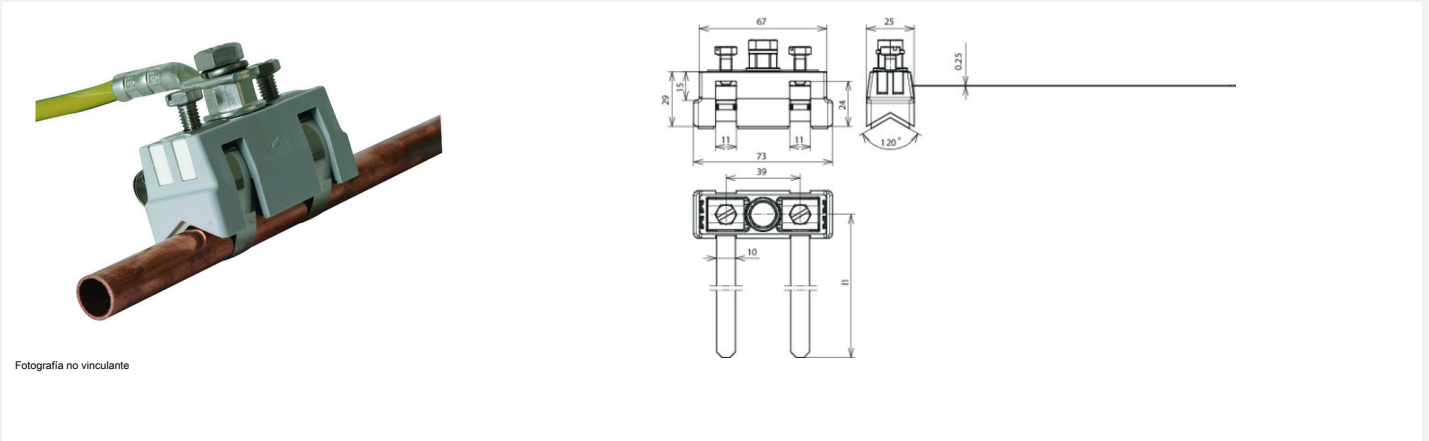

Arrangement:

Tipo art. no.	EX BRS 27 540 821
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) Cu Ø6-12 mm (I _{imp})	10 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) Cu Ø12-27 mm (³ / ₄ " (I _{imp}))	20 kA
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) Cu Ø27 mm (³ / ₄ " (I _{imp}))	25 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) St/tZn Ø17-27 mm (³ / ₄ " (I _{imp}))	25 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) INOX Ø6-12 mm (I _{imp})	10 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) INOX Ø12-27 mm (³ / ₄ " (I _{imp}))	12 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) INOX Ø27 mm (³ / ₄ " (I _{imp}))	25 kA
Conexión	M8
Margen de apriete del tubo Ø	6-27 mm (³ / ₄ "
Material del cuerpo con abrazaderas	poliamida
Material de la borna/cinta	INOX
Material de la pieza de contacto	Ms/gal Sn
Dimensiones de la banda de apriete (l1 x a x p)	190 x 10 x 0,25 mm
Versión	estabilizada contra rayos ultravioleta
Norma	de acuerdo con EN 62561-1
Peso	249 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364123724
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

Referente a la resistencia a la corrosión los materiales utilizados en las abrazaderas para zonas Ex-BRS (por ejemplo, Cu/galSn, Ms/galSn, INOX, poliamida) deben verificarse con respecto a su utilización en las condiciones ambientales existentes.