Hoja de datos del producto RGZE1S48M Características

HARMONY Relay - Base 2co terminales separados con estrib





Principal

- In the second	
Gama de producto	Relés electromecánicos Harmony
Tipo de producto o componente	Toma
Compatibilidad del producto	Reles con montaje plug-in RXG ((*)) con capacidad de sujeción: 2 C/A contacto
Tipo y composición de contactos	2 C/A
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	250 V

Complementario

[Uimp] Resistencia a picos de tensión	 6 KV entre bobina y contacto with reinforced insulation ((*)) 4 KV entre polos with basic insulation ((*)) 4 kV entre terminales and carril DIN with basic insulation ((*))
[Ue] Tensión nominal de empleo	250 V acorde a IEC 300 V acorde a UL
Fuerza dieléctrica	5 KV entre bobina y contacto with reinforced insulation ((*)) 3 KV entre polos with basic insulation ((*)) 3 kV entre terminales and carril DIN with basic insulation ((*))
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo, 1 x 0.341 x 2.5 mm² - tipo de cable: AWG 22AWG 14) flexible con terminal Terminales de tornillo, 2 x 0.342 x 1 mm² - tipo de cable: AWG 22AWG 17) flexible con terminal Terminales de tornillo, 2 x 0,52 x 1,5 mm² - tipo de cable: AWG 20AWG 16) sólido sin terminal Terminales de tornillo, 1 x 0.51 x 2.5 mm² - tipo de cable: AWG 20AWG 14) sólido sin terminal
Longitud de cable pelado para conectar bornas	67 mm
Disposición de la terminal de contacto	Separado
Tipo de tornillo	M3
Categoría de sobretensión	III
Grado de contaminación	3

Entorno

Normas	CSA C22.2 No 14 IEC 61984 UL 508
Certificaciones de producto	generador[RETURN]CE[RETURN]CSA[RETURN]UL[RETURN]DNV-GL
Temperatura ambiente de almacenamiento	-4085 °C
Temperatura ambiente de operación	-4070 °C
Grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	1085 %

Unidades de embalaje

PCE
1
1,8 cm
7,4 cm
7,6 cm
41 g
BB1
10
8,7 cm
8,4 cm
16,6 cm
499 g
S03
180
30 cm
30 cm
40 cm
8,648 kg


Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS
	UE) Poeclaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₽ Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Hoja de datos del producto RGZE1S48M

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

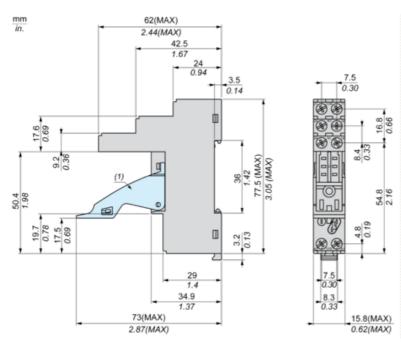

(1) Abrazadera de mantenimiento

Hoja de datos del producto RGZE1S48M

Conexiones y esquema

Diagrama de cableado

