



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony Electromechanical Relays
Tipo prodotto	Presa
Compatibilità prodotto	Plug-in relay RXG con 2 OC contatto
Composizione e tipologia contatti	2 OC
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	6 KV tra bobina e contatto with isolamento rinforzato 4 KV tra poli with basic insulation 4 kV between terminals and Guida DIN with basic insulation
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V conforme a IEC 300 V conforme a UL
Resistenza dielettrica	5 KV tra bobina e contatto with isolamento rinforzato 3 KV tra poli with basic insulation 3 kV between terminals and Guida DIN with basic insulation
Connessioni - morsetti	Morsetti a vite, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) flessibile con estremità cavo Morsetti a vite, 2 x 0.34...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) flessibile con estremità cavo Morsetti a vite, 2 x 0.5...2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solido senza estremità cavo Morsetti a vite, 1 x 0.5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20...AWG 14) solido senza estremità cavo
Lunghezza di spelatura fili	6...7 mm
Sistemazione morsetti contatto	Separato
Tipologia vite	M3
Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	3

Ambiente

Norme di riferimento	CSA C22.2 No 14 IEC 61984 UL 508
Certificazioni prodotto	EAC[RETURN]CE[RETURN]CSA[RETURN]UL[RETURN]DNV-GL
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Temperatura ambiente	-40...70 °C
Grado di protezione IP	IP20
Umidità relativa	10...85 %

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,8 cm
Confezione 1: larghezza	7,4 cm
Confezione 1: profondità	7,6 cm
Confezione 1: peso	41 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	8,7 cm
Confezione 2: larghezza	8,4 cm
Confezione 2: profondità	16,6 cm
Confezione 2: peso	499 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	180
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	8,648 kg


Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Dimensioni

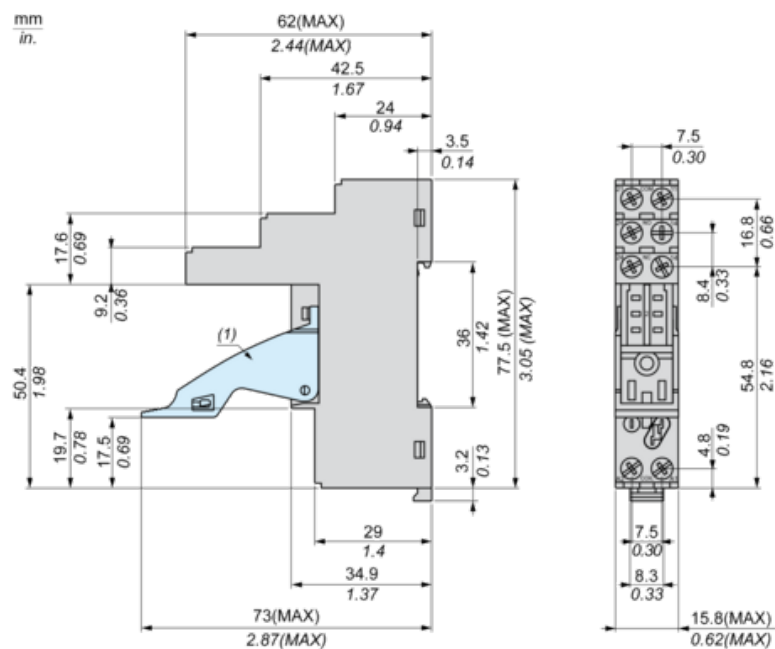

(1) Morsa di ritenuta

Schema di cablaggio

