



Hoofd

Range of product	Harmony elektromechanische relais
Product or component type	Contactdoos
Compatibiliteit product	Plug-in relais RXG met 2 C/O contact
Type en samenstelling contacten	2 C/O
[Ui] rated insulation voltage	250 V

Complementair

Uimp toegekende schokgolfspanning	6 KV tussen spoel en contact with versterkte isolatie 4 KV tussen polen with basisisolatie 4 KV tussen klemmen and DIN rail with basisisolatie
Ue toegekende bedrijfspanning	250 V conform aan IEC 300 V conform aan UL
Doorslagvastheid	5 KV tussen spoel en contact with versterkte isolatie 3 KV tussen polen with basisisolatie 3 kV tussen klemmen and DIN rail with basisisolatie
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklemmen, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) flexibel met kabeluiteinde Schroefklemmen, 2 x 0.34...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) flexibel met kabeluiteinde Schroefklemmen, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) vast zonder kabeluiteinde Schroefklemmen, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) vast zonder kabeluiteinde
Wire stripping length	6...7 mm
Opstelling contactaansluitklemmen	Afzonderlijk
Type schroef	M3
Overvoltage category	III
Pollution degree	3

Omgeving

Standards	CSA C22.2 Nr 14 IEC 61984 UL 508
Product certifications	EAC[RETURN]CE[RETURN]CSA[RETURN]UL[RETURN]DNV-GL
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Ambient air temperature for operation	-40...70 °C
IP-beschermingsgraad	IP20
Relative humidity	10...85 %


Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,8 cm
Package 1 Width	7,4 cm
Package 1 Length	7,6 cm
Package 1 Weight	41 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,7 cm
Package 2 Width	8,4 cm
Package 2 Length	16,6 cm
Package 2 Weight	499 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	180
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	8,648 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Abmessungen

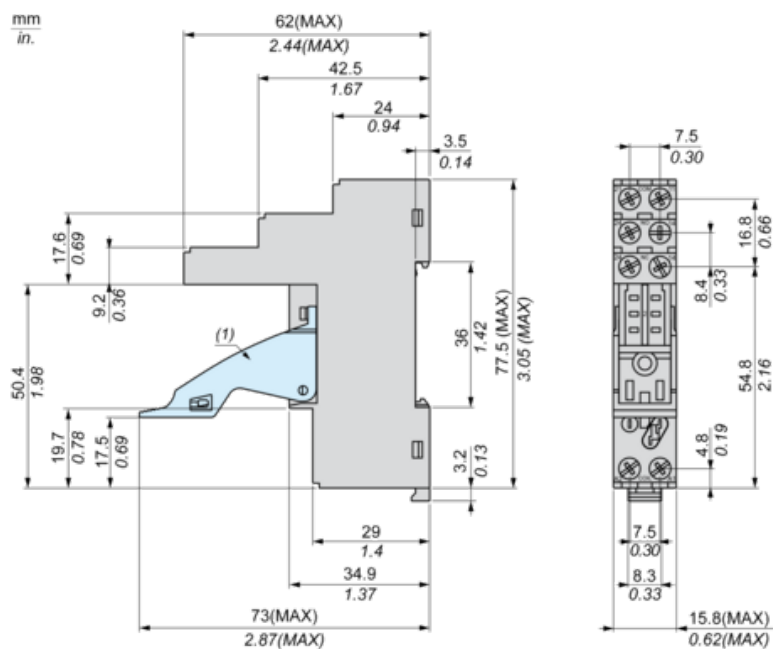

(1) Befestigungsklammer

Verdrahtungsplan

