

SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCOTHRX -

Connecteur d'appareil face arrière



1239956

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1239956>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur d'appareil face arrière, 4-pôles, connecteur femelle, droit, M12-SPEEDCONNEC, D-codage, Raccordement soudé THR, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Données commerciales

Référence	1239956
Conditionnement	60 Unité(s)
Commande minimum	60 Unité(s)
Clé de vente	ABQAIA
Product key	ABQAIA
GTIN	4063151457228
Poids par pièce (emballage compris)	11,422 g
Poids par pièce (hors emballage)	8,952 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCOTHRX -

Connecteur d'appareil face arrière



1239956

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1239956>

Caractéristiques techniques

Montage

Type de montage	Montage face arrière (M12 x 1, avec écrou plat)
-----------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteurs circulaires (côté appareil)
Nombre de pôles	4
Blindé	non
Détrompage	D
Type de filetage	M12

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Indications sur les matériaux

Matériau Boîtier	GD-Zn
Matériau Surface du boîtier	Ni
Matériau Corps isolant	PPA
Matériau Contact	CuZn
Matériau Surface des contacts	Au
Matériau Joint	FKM / EPDM
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB

Propriétés électriques

Résistance de contact	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tension nominale U_N	250 V
Intensité nominale I_N	4 A

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Raccordement soudé THR
Type de contact	Connecteur femelle

Connecteur

Raccordement 1

Type tête	connecteur femelle
Sortie de câble tête	droit
Type de filetage tête	M12
Type de verrouillage tête	SPEEDCONN

SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCOTHRX -

Connecteur d'appareil face arrière



1239956

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1239956>

Détrompage	D
------------	---

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle)	-25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle)

SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCOTHRX - Connecteur d'appareil face arrière




1239956

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1239956>

Dessins

Dessin schématique

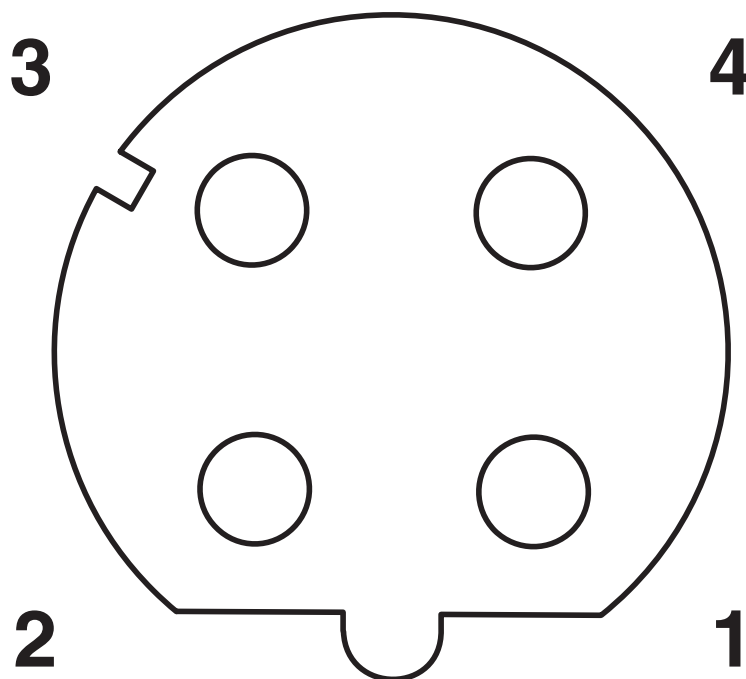

Nombre de pôles femelle M12, 4 pôles, détrompage D, vue côté femelle

SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCOTHRX -

Connecteur d'appareil face arrière



1239956

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1239956>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1239956>

	UL Recognized Identifiant de l'homologation: E118976-20100522			
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	250 V	4 A	22	-

SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCOTHRX - Connecteur d'appareil face arrière



1239956

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1239956>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 10.0	EC003568
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCOTHRX -

Connecteur d'appareil face arrière



1239956

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1239956>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr