
Cuadro de fusibles para pletinas DIAZED®

# GSD 224-250

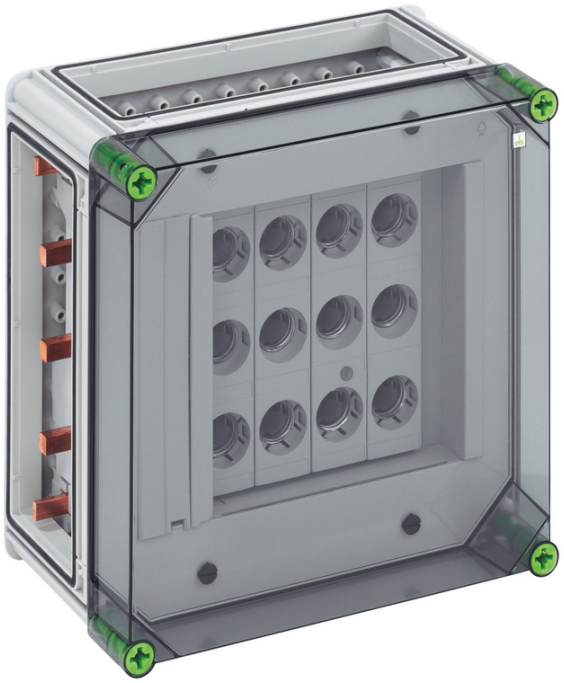

## GSD 224-250

**Cuadro de fusibles para pletinas DIAZED®**

PERSONALIZABLE

Número de producto: 05022401
Dimensiones: 320 x 320 x 179 mm

Cuadro de fusibles para pletinas DIAZED®, 4 x bases de fusible para pletinas DII de 3 polos, Rosca E 27, Corriente de cálculo 25 A, Conexión atornillada 1,5 - 25 mm², sobre barra colectora 5 polos, Bornas N 1,5 - 16 mm², Bornas PE 1,5 - 16 mm², 3 x uniones a cuadro (GGV)

**sobre sistema de barras colectoras 250 A, con tapa transparente**

IP65 IK08 500V AC

# Datos técnicos

## Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión de funcionamiento nominal AC: | 500 V |
| Tensión aislante de medición CA: | 690 V |
| Tensión aislante de medición CC: | 1000 V |
| Clase de protección: | II |
| Clase de protección: | IP65 |
| Corriente de medición: | 250 Amperio |
| UL Type Rating: | 3R |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura: | 320 mm |
| Longitud: | 320 mm |
| Altura: | 179 mm |
| Peso: | 5.131 kg |

## Características del material

| | |
|---|---|
| Resistente a los rayos UV: | sí |
| sin halógenos: | sí |
| Resistencia con hilo incandescente: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Fuerza de golpe: | IK08 |
| Par de torsión del tornillo de la tapa: | 2.5 Nm |
| Alineable: | sí |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| humedad relativa máx. de 25 °C: | 95 % |
| humedad relativa máx. de 40 °C: | 50 % |
| Temperatura ambiente mín.: | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx.: | 40 °C |
| Temperatura ambiente 24 h: | 35 °C |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| Lugar de instalación: | Zona exterior protegida |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902052264 |
| Clase ETIM: | EC000100 |
| Número de tarifa aduanera: | 85369095 |
| Cantidad de pedido mínima: | 1 |

## Material

| | |
|---|---|
| Material parte inferior: | Plástico |
| Material parte superior: | Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio |
| Material junta: | Poliuretano |
| Material tornillo de la tapa: | Poliamida, reforzada en fibra de vidrio |

## Accesorios

07251201 - GFS 12-m - Juego de bridas

07505601 - GSV 56 - Conector de barras colectoras